



ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き




TP-3452-KS・PSシリーズ〈断続運転用・焼結歯車〉



KS



PS

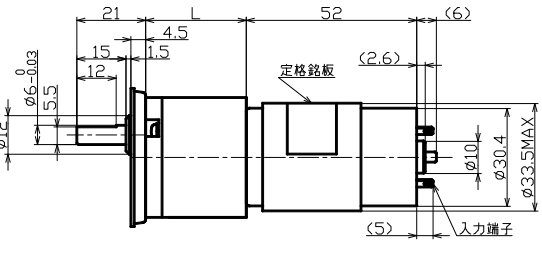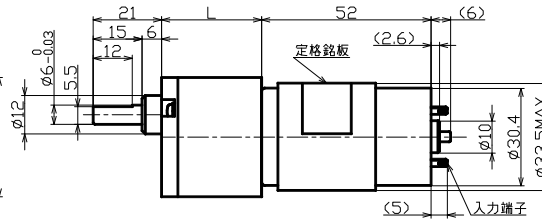

MOTOR
φ33.5mm

GEAR
φ37mm
□43mm

ドライバ
TPDR-58A

RoHS
対応品

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法 mm	許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
				mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
KS・PS	10	2	20.2	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7
	33	3	23.7	196	2	294	3				
	66~75	4	27.2	294	3	441	4.5				
	100			588	6	882	9				
	150~300	5	30.7	588	6	882	9				
	450~900	6	34.2	588	6	882	9				

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	10 33 66 75 100 150 200 225 300 450 600 675 900													
		回転数 r/min	389	134	68.1	61	44.2	30.3	23.1	20.7	15.7	10.6	8	7.1	5.4
TP-3452A- KS・PS (24V)	定格 トルク	mN·m	98	196	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	1	2	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	回転数 r/min	596	203	103	91.7	67.2	45.6	34.7	30.9	23.4	15.7	11.8	10.5	7.9	
TP-3452B- KS・PS (24V)	定格 トルク	mN·m	98	196	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	
		kg·cm	1	2	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	
	回転数 r/min	409	141	71.8	64.4	46.6	31.9	24.4	21.9	16.6	11.2	8.5	7.5	5.7	
TP-3452C- KS・PS (12V)	定格 トルク	mN·m	98	196	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	
		kg·cm	1	2	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	
	回転数 r/min	409	141	71.8	64.4	46.6	31.9	24.4	21.9	16.6	11.2	8.5	7.5	5.7	
回転方向		CW	CCW	CW		CCW				CW					
段数		2	3	4		5				6					
質量 [g]		242	247	252		257				262					

※ 回転方向: モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。) CW: 時計方向 CCW: 反時計方向

●用途..... ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン

防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

ギアドモータ
ブラシ付き

TU 1621

UW 1635

UM 2133

HA 2732

KH・PH 2937

KJ・PJ 3522

KS・PS 3526

KZ 3632

KW・KWR 3640

IA・IB 3452

IG・IM 3850

CE 4990

CM 2234

LG 3641