


# ギアドモータ \*外形図・特性表\*

ブラシ付き




## TP-2932-KJ・PJシリーズ〈連続運転用〉



KJ

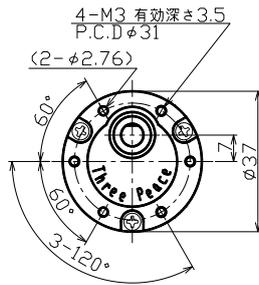

PJ

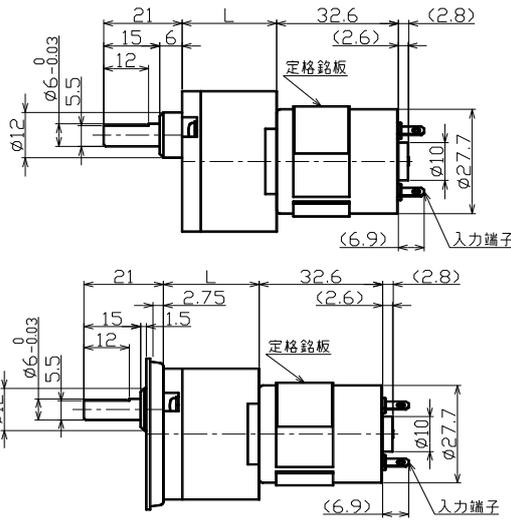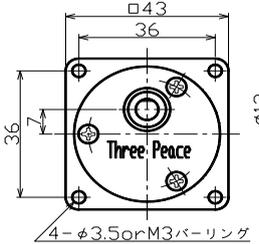

- MOTOR φ29.2mm
- GEAR φ37mm □43mm
- ドライバ TPDR-68A
- RoHS 対応品

### ●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア段数	L寸法		許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
KJ・PJ	5~10	2	20.3	20.3	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7
	15~30	3	22.8	22.8	196	2	294	3				
	40~90	4	25.3	25.3	294	3	441	4.5				
	100											
	120~300	5	27.8	27.8	588	6	882	9				
	360~900	6	30.3	30.3	588	6	882	9				

### ●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		減速比																		
			5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200	270	300	450	675	900
TP-2932A -KJ・PJ (24V)	回転数	r/min	898	507	281	205	161	137	102	81.3	67.5	54.8	41.7	33.9	27.6	20.4	15.5	14.2	10	6.9	5.3
	定格トルク	mN·m	9.8	29.4	39.2	58.8	78.4	88.2	108	137	167	196	245	294	343	490	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.7	2	2.5	3	3.5	5	6	6	6	6	6
TP-2932B -KJ・PJ (24V)	回転数	r/min	1299	621	415	306	242	204	153	122	101	81.7	61.9	50.8	41	30.5	23	20.9	14.4	9.9	7.5
	定格トルク	mN·m	9.8	29.4	39.2	58.8	78.4	88.2	108	137	167	196	245	294	343	490	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.7	2	2.5	3	3.5	5	6	6	6	6	6
TP-2932C -KJ・PJ (24V)	回転数	r/min	1637	818	551	411	327	275	205	164	137	112	82.6	68.2	55.2	41.2	31.3	28.4	19.4	13.2	10
	定格トルク	mN·m	19.6	39.2	49	68.6	88.2	98	127	157	186	196	294	343	392	539	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1	1.3	1.6	1.9	2	3	3.5	4	5.5	6	6	6	6	6
TP-2932C -KJ・PJ (12V)	回転数	r/min	818	409	269	194	156	131	97	77.9	65.1	51.7	39.6	33.5	25.9	19.4	14.4	13	9.1	6.3	4.8
	定格トルク	mN·m	9.8	19.6	29.4	49	58.8	68.6	88.2	108	127	167	196	196	294	392	539	588	588	588	588
		kg·cm	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.7	2	2	3	4	5.5	6	6	6	6
TP-2932J -KJ・PJ (12V)	回転数	r/min	1194	571	382	289	227	191	142	113	94.8	75.7	56.9	47.9	37.7	28.5	21.1	19.3	13.3	9.1	6.9
	定格トルク	mN·m	9.8	29.4	39.2	49	68.6	78.4	98	127	147	186	245	245	343	441	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.1	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1	1.3	1.5	1.9	2.5	2.5	3.5	4.5	6	6	6	6	6
回転方向			CCW			CW			CCW			CW			CCW						
段数			2			3			4			5			6						
質量 [g]			140			145			150			155			160						

※ 回転方向: モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。) CW: 時計方向 CCW: 反時計方向

### ●用途.....

- ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン  
防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

スリーピース株式会社 営業部  
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727  
URL :http://www.three-peace.com  
E-mail:eigyout@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

ギアドモータ  
ブラシ付き

TU 1627

HA 2732

KH・PH 2937

KJ・PJ 3522N

KS・PS 2932

KZ 3526N

KW・KWR 3526

IA・IB 3038

IG・IM 3442

CE 3452

CM 3850

LG 4668

FG 2234

3641