


ブラシレスモータ *遊星ギア φ22* UJシリーズ

TP-2238※-UJ-□□□-A***-△△

■ 外観図

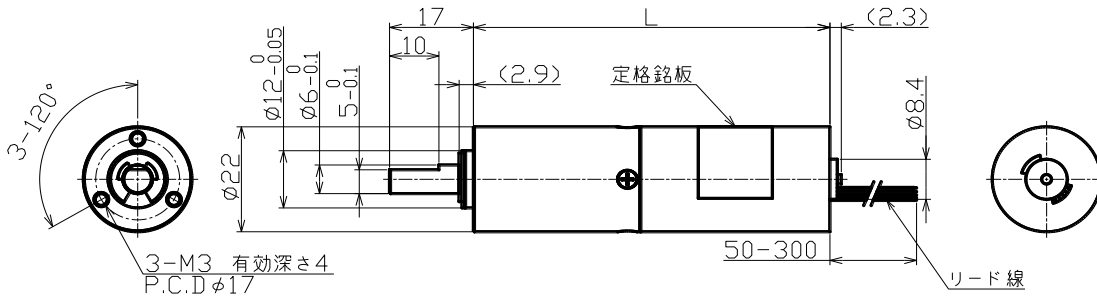

■ モータ仕様

機種名 Model name	電圧 Voltage V	無負荷(No-load)		定格(Rated)				起動(Starting)			
		回転数	電流	出力	トルク		回転数	電流	トルク		電流
		Speed r/min	Current mA	Output W	Torque mNm gf·cm		Speed r/min	Current mA	Torque mNm gf·cm		Current A
TP-2238 A	6.0	4,000	90.0	1.48	4.61	47.0	3,075	450.0	20.00	204.1	0.80
TP-2238 B	12.0	4,480	40.0	1.432	3.92	40.0	3,490	190.0	17.70	180.6	0.85
TP-2238 C	24.0	9,980	80.0	4.984	5.89	60.1	8,090	330.0	30.70	313.3	0.75

■ TP-2238A-UJ-□□□-A***-6

減速比 Ratio	無負荷(No-load)		定格(Rated)				起動(Starting)			方向 +印加	長さ Length mm	
	回転数	電流	出力	トルク		回転数	電流	トルク				
	Speed r/min	Current mA	Output W	Torque Nm kgf·cm		Speed r/min	Current mA	Torque Nm kgf·cm				
6	653.3	90.0	1.1	0.02	0.2	534.4	373.0	0.11	1.1	0.80	CW	57.6
16	245.0	90.0	1.2	0.06	0.6	189.2	444.0	0.26	2.6	0.80	CW	64.9
36	108.9	90.0	1.1	0.13	1.3	85.0	431.0	0.58	5.9	0.80	CW	64.9
96	40.8	90.0	1.0	0.29	3.0	32.2	418.0	1.40	14.3	0.80	CW	72.2
216	18.1	90.0	1.0	0.69	7.0	14.2	430.0	3.14	32.1	0.80	CW	72.2
384	10.2	90.0	0.9	1.08	11.0	8.0	422.0	5.05	51.6	0.80	CW	79.5
576	6.8	90.0	0.9	1.67	17.0	5.3	432.0	7.58	77.3	0.80	CW	79.5
864	4.5	90.0	0.7	1.67	17.0	3.9	318.0	11.37	116.0	0.80	CW	79.5

■ TP-2238B-UJ-□□□-A***-12

減速比 Ratio	無負荷(No-load)		定格(Rated)				起動(Starting)			方向 +印加	長さ Length mm	
	回転数	電流	出力	トルク		回転数	電流	トルク				
	Speed r/min	Current mA	Output W	Torque Nm kgf·cm		Speed r/min	Current mA	Torque Nm kgf·cm				
6	731.7	40.0	1.2	0.02	0.2	582.0	179.0	0.10	1.0	0.85	CW	57.6
16	274.4	40.0	1.1	0.05	0.5	215.9	185.0	0.23	2.4	0.85	CW	64.9
36	122.0	40.0	1.1	0.11	1.1	96.5	181.0	0.52	5.3	0.85	CW	64.9
96	45.7	40.0	0.9	0.25	2.5	36.7	174.0	1.24	12.7	0.85	CW	72.2
216	20.3	40.0	1.0	0.59	6.0	16.1	183.0	2.80	28.5	0.85	CW	72.2
384	11.4	40.0	0.9	0.98	10.0	8.9	188.0	4.50	45.9	0.85	CW	79.5
576	7.6	40.0	0.9	1.47	15.0	6.0	188.0	6.74	68.8	0.85	CW	79.5
864	5.1	40.0	0.7	1.67	17.0	4.2	152.0	10.12	103.2	0.85	CW	79.5

■ TP-2238C-UJ-□□□-A***-24

減速比 Ratio	無負荷(No-load)		定格(Rated)				起動(Starting)			方向 +印加	長さ Length mm	
	回転数	電流	出力	トルク		回転数	電流	トルク				
	Speed r/min	Current mA	Output W	Torque Nm kgf·cm		Speed r/min	Current mA	Torque Nm kgf·cm				
6	1,630.0	80.0	4.1	0.03	0.3	1,345.0	311.0	0.17	1.7	0.75	CW	57.6
16	611.3	80.0	3.6	0.07	0.7	507.2	305.0	0.40	4.1	0.75	CW	64.9
36	271.7	80.0	3.9	0.17	1.7	221.7	323.0	0.91	9.3	0.75	CW	64.9
96	101.9	80.0	3.4	0.39	4.0	83.5	318.0	2.18	22.2	0.75	CW	72.2
216	45.3	80.0	3.4	0.88	9.0	37.1	318.0	4.90	50.0	0.75	CW	72.2
384	25.5	80.0	3.2	1.47	15.0	20.7	326.0	7.88	80.4	0.75	CW	79.5
576	17.0	80.0	2.5	1.67	17.0	14.6	266.0	11.81	120.6	0.75	CW	79.5
864	11.3	80.0	1.8	1.67	17.0	10.3	204.0	17.72	180.9	0.75	CW	79.5

目次	
モータ	一覧表
減速機	
φ10遊星	コアードモータ
φ16遊星	
φ32遊星	
φ38遊星	
φ37スパー	
φ10遊星	コアレスモータ
φ16遊星	
MEMO	
φ22遊星	ブラシレスモータ
φ38遊星	
エンコーダ	参考