


ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き


TP-3526N-KJ・PJシリーズ〈連続運転用〉



KJ

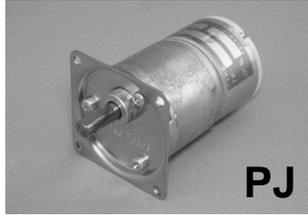

PJ

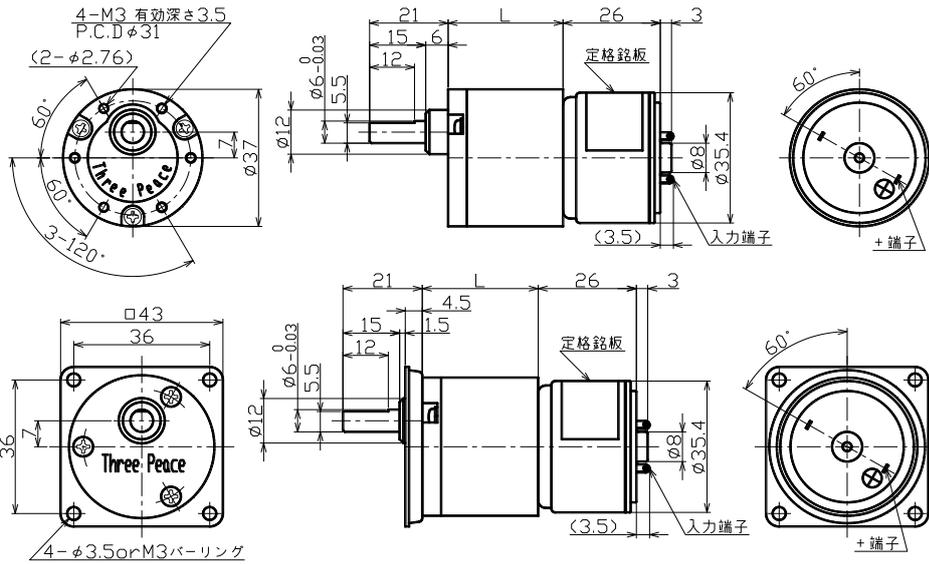

MOTOR
 $\phi 35.4\text{mm}$

GEAR
 $\phi 37\text{mm}$
 $\square 43\text{mm}$

ドライバ
TPDR-68A
6Vはカスタム

RoHS
対応品

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法		許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重				
			mm	mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf			
KJ・PJ	5~10	2	20.3	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7				
	15~30	3	22.8	196	2	294	3								
	40~90	4	25.3	294		3						441		4.5	
	100			588		6						882		9	
	120~300	5	27.8												
	360~900	6	30.3												

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		減速比																		
			5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200	270	300	450	675	900
TP-3526NA -KJ・PJ (24V)	回転数	r/min	883	417	279	205	162	136	102	81.3	67.6	54.7	41.5	33.9	27.5	20.4	15.4	14.1	11	6.8	5.2
	定格 トルク	mN·m	9.8	29.4	39.2	58.8	78.4	88.2	108	137	167	196	245	294	343	490	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.7	2	2.5	3	3.5	5	6	6	6	6	6
TP-3526NB -KJ・PJ (24V)	回転数	r/min	1273	607	405	299	236	199	149	119	98.7	79.8	60.5	49.5	40.1	29.7	22.4	20.5	14.1	9.7	7.4
	定格 トルク	mN·m	9.8	29.4	39.2	58.8	78.4	88.2	108	137	167	196	245	294	343	490	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.7	2	2.5	3	3.5	5	6	6	6	6	6
TP-3526NC -KJ・PJ (24V)	回転数	r/min	1640	820	553	412	328	277	205	164	137	112	83	68.3	55.4	41.4	31.5	28.7	19.6	13.4	10
	定格 トルク	mN·m	19.6	39.2	49	68.6	88.2	98	127	157	186	196	294	343	392	539	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1	1.3	1.6	1.9	2	3	3.5	4	5.5	6	6	6	6	6
TP-3526NC -KJ・PJ (12V)	回転数	r/min	820	410	269	192	155	130	96.1	77.3	64.7	51.2	39.5	33.4	25.7	19.3	14.2	12.9	9.1	6.4	4.9
	定格 トルク	mN·m	9.8	19.6	29.4	49	58.8	68.6	88.2	108	127	167	196	196	294	392	539	588	588	588	588
		kg·cm	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.7	2	2	3	4	5.5	6	6	6	6
TP-3526E -KJ・PJ (6V)	回転数	r/min	1251	595	398	301	237	199	148	118	98.8	78.9	59.3	50	39.3	29.6	22	20.1	13.9	9.6	7.3
	定格 トルク	mN·m	9.8	29.4	39.2	49	68.6	78.4	98	127	147	186	245	245	343	441	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.1	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1	1.3	1.5	1.9	2.5	2.5	3.5	4.5	6	6	6	6	6
TP-3526NJ -KJ・PJ (12V)	回転数	r/min	1148	550	367	278	219	184	137	109	91.3	72.9	45.8	46.1	36.3	27.4	20.3	18.5	12.7	8.7	6.6
	定格 トルク	mN·m	9.8	29.4	39.2	49	68.6	78.4	98	127	147	186	245	245	343	441	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.1	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1	1.3	1.5	1.9	2.5	2.5	3.5	4.5	6	6	6	6	6
回転方向			CCW			CW			CCW			CW			CCW						
段数			2			3			4			5			6						
質量 [g]			140			145			150			155			160						

※ 回転方向: モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。) CW: 時計方向 CCW: 反時計方向

●用途

- ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン
防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

ギアドモータ
ブラシ付き

TU 1627

HA 2732

KH・PH 2937

KJ・PJ 3522N

KS・PS 2932

KZ 3526N

KW・KWR 3526

IA・IB 3038

IG・IM 3442

CE 3452

CM 3850

LG 4668

FG 2234

3641