
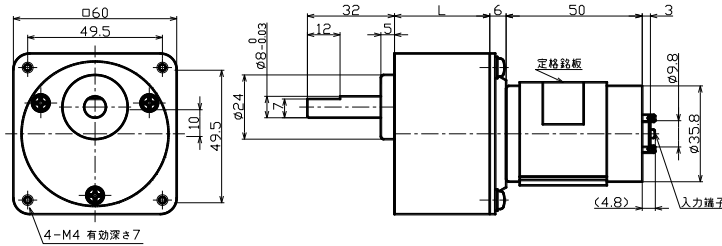


ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き

TP-3850-CMシリーズ〈強化型〉



MOTOR
 $\phi 38.5$ mm

GEAR
 $\square 60$ mm

ドライバ
TPDR-68A

RoHS
対応品

ギアドモータ
ブラシ付き

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
CM	5~12.5	2	30	980	10	1470	15	39.2	4	29.4	3
	15~36	3	35	1568	16	2352	24				
	50~180	4	42	2450	25	3675	37.5				

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	回転数														
		5	10	15	18	25	30	36	50	60	75	100	120	150	180	
TP-3850K -CM (24V)	回転数	r/min	647	362	242	179	130	108	89.6	64.5	53.7	43.1	32.2	26.9	21.4	18.1
	定格 トルク	mN·m	88.2	186	245	294	392	490	588	735	882	1078	1470	1764	2254	2450
		kg·cm	0.9	1.9	2.5	3	4	5	6	7.5	9	11	15	18	23	25
TP-3850J -CM (24V)	回転数	r/min	677	339	230	188	135	115	94	67.9	56.7	45.3	35.9	30.8	25.4	21.6
	定格 トルク	mN·m	196	392	490	637	882	980	1274	1568	1862	2352	2450	2450	2450	2450
		kg·cm	2	4	5	6.5	9	10	13	16	19	24	25	25	25	25
回転方向			CCW				CW				CCW					
段数			2				3				4					
質量 [g]			501				536				586					

※ 回転方向: モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。) CW: 時計方向 CCW: 反時計方向

●用途.....

- ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン
防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

TU	1627
HA	2732
KH·PH	2937
KJ·PJ	3522N
KS·PS	2932
KZ	3526N
KW·KWR	3526
IA·IB	3038
IG·IM	3442
CE	3452
CM	3850
LG	4668
FG	2234
	3641

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyout@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。