



TP-3442-KJ・PJシリーズ〈連続運転用〉



ギアドモータ
ブラシ付き

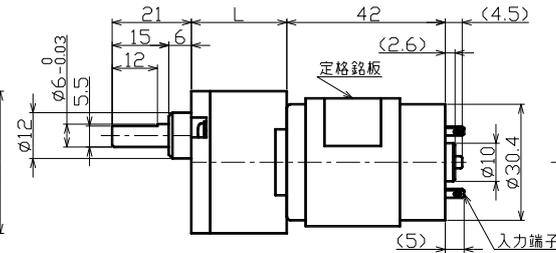

KJ



PJ

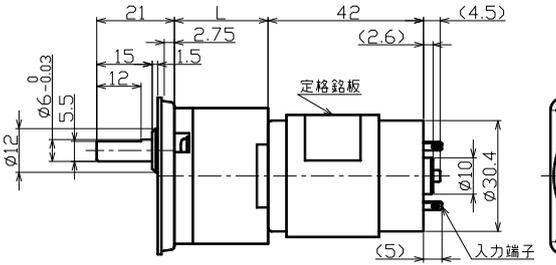

MOTOR
φ33.5mm

GEAR
φ37mm
□43mm

ドライバ
TPDR-68A

RoHS
対応品

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重			
			mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf		
KJ・PJ	5~10	2	20.3	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7		
	15~30	3	22.8	196	2	294	3						
	40~90	4	25.3	294		441						4.5	
	100												
	120~300	5	27.8	588	6	882	9						
	360~900	6	30.3										

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 120 150 200 270 300 450 675 900																			
		回転数	r/min	922	453	299	225	182	155	113	93.2	79.2	64.7	46.6	39.2	32.1	24.6	18.5	16.7	11.3	7.6
TP-3442B -KJ・PJ (24V)	定格 トルク	mN·m	39.2	88.2	127	167	196	196	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.4	0.9	1.3	1.7	2	2	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TP-3442C -KJ・PJ (24V)	回転数	r/min	1377	689	453	340	279	237	174	142	120	97.4	71	59.5	48.4	36.9	27.6	25	16.8	11.4	8.6
	定格 トルク	mN·m	49	98	147	196	196	196	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588
TP-3442E -KJ・PJ (12V)	回転数	r/min	922	453	299	225	182	155	113	93.1	79.2	64.6	46.6	39.2	32	24.6	18.5	16.7	11.3	7.6	5.7
	定格 トルク	mN·m	39.2	88.2	127	167	196	196	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.4	0.9	1.3	1.7	2	2	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
回転方向			CW			CCW			CW			CCW			CW						
段数			2			3			4			5			6						
質量 [g]			226			231			236			241			246						

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

●用途.....

- ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン
- 防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。