
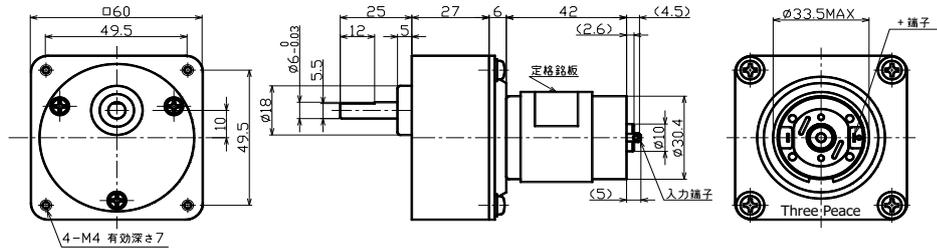


ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き

TP-3442-CEシリーズ

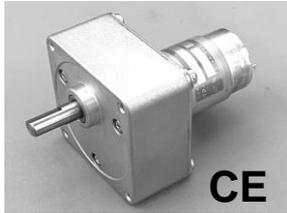

MOTOR
φ33.5mm

GEAR
□60mm

ドライバ
TPDR-68A

RoHS
対応品

ギアドモータ
ブラシ付き

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法 mm	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重		
				mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf	
CE	5~10	2	27	294	3	441	4.5	29.4	3	19.6	2	
	15			490	5	735	7.5					
	18~36	3		686	7	1029	10.5					
	50~60			4	980	10	1470					15
	75~200											
250~1000	5											

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	回転数																				
		5	10	15	18	25	30	36	50	60	75	100	120	150	200	250	300	500	750	1000		
TP-3442B -CE (24V)	回転数	r/min	922	453	301	251	182	151	125	90.9	75.2	60.4	45.1	37.6	30.6	23.8	19.2	16.3	10.0	6.8	5.1	
	定格 トルク	mN·m	39.2	88.2	137	147	196	245	294	392	490	539	735	882	980	980	980	980	980	980	980	980
		kg·cm	0.4	0.9	1.4	1.5	2	2.5	3	4	5	5.5	7.5	9	10	10	10	10	10	10	10	10
TP-3442C -CE (24V)	回転数	r/min	1377	680	452	377	272	226	189	136	113	91	67.9	57.2	46.9	36	29	24.4	15	10.1	7.6	
	定格 トルク	mN·m	49	108	167	176	245	294	343	490	588	637	882	980	980	980	980	980	980	980	980	980
		kg·cm	0.5	1.1	1.7	1.8	2.5	3	3.5	5	6	6.5	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TP-3442E -CE (12V)	回転数	r/min	922	453	300	251	182	150	125	90.8	75.2	60.4	45.1	37.6	30.6	23.8	19.2	16.3	10	6.8	5.1	
	定格 トルク	mN·m	39.2	88.2	137	147	196	245	294	392	490	294	735	882	980	980	980	980	980	980	980	980
		kg·cm	0.4	0.9	1.4	1.5	2	2.5	3	4	5	5.5	7.5	9	10	10	10	10	10	10	10	10
回転方向			CW				CCW				CW				CCW							
段数			2				3				4				5							
質量 [g]			381				396				411				426							

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

●用途.....

- ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン
防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

TU	1627
HA	2732
KH-PH	2937
KJ-PJ	3522N
KS-PS	2932
KZ	3526N
KW-KWR	3526
IA-IB	3038
IG-IM	3442
CE	3452
CM	3850
LG	4668
FG	2234
	3641