





ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き




TP-3442-FG・FGLシリーズ

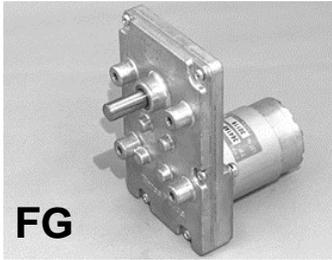

FG

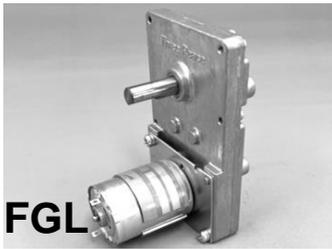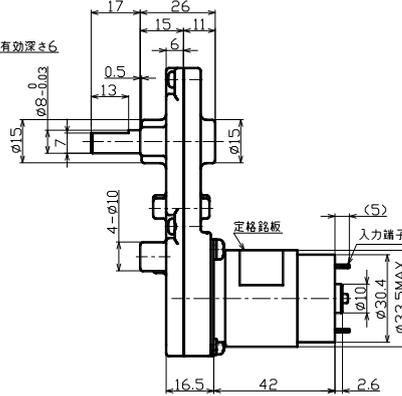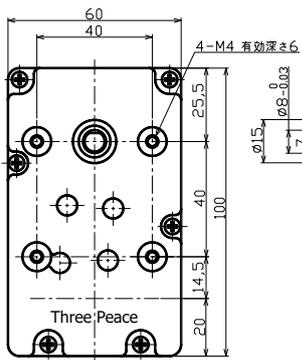

FGL

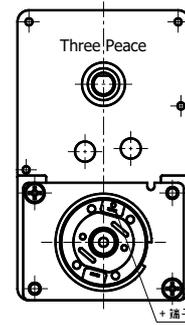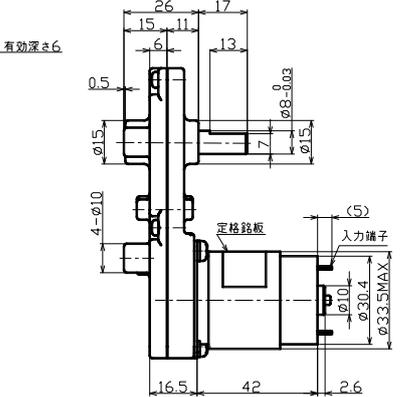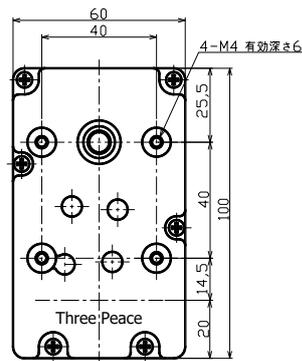

- MOTOR
φ33.5mm
- GEAR
高トルク
60*100mm
- ドライバ
TPDR-68A
- RoHS
対応品

ギアドモータ
ブラシ付き

TU	1627
HA	2732
KH・PH	2937
KJ・PJ	3522N
KS・PS	2932
KZ	3526N
KW・KWR	3526
IA・IB	3038
IG・IM	3442
CE	3452
CM	3850
LG	4668
FG	2234
	3641

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法 mm	許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
				mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
FG・FGL	30・150	3	26	980	10	1470	15	29.4	3	19.6	2
	500・700・1000	4		1960	20	2450	25				

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	30	150	500	700	1000	
TP-3442B -FG・FGL (24V)	回転数	r/min	151	31.1	9.7	7.1	5
	定格 トルク	mN·m	245	980	1960	1960	1960
		kg·cm	2.5	10	20	20	20
TP-3442C -FG・FGL (24V)	回転数	r/min	226	47.3	14.6	10.6	7.5
	定格 トルク	mN·m	294	980	1960	1960	1960
		kg·cm	3	10	20	20	20
TP-3442E -FG・FGL (12V)	回転数	r/min	150	31	9.7	7.1	5
	定格 トルク	mN·m	245	980	1960	1960	1960
		kg·cm	2.5	10	20	20	20
回転方向			CCW		CW		
段数			3		4		
質量 [g]			460		490		

※ 回転方向: モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(FGタイプの出力軸(モータ側)から見た場合。)CW: 時計方向 CCW: 反時計方向
 ※ FGLタイプのように、モータの反対側から見た場合の出力軸の回転方向は、上記とは逆方向になります。

- 用途..... ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン
 防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

スリーピース株式会社 営業部
 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
 URL :http://www.three-peace.com
 E-mail:eigyou@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。