


TP-4668-CMシリーズ

MOTOR
φ46mm

GEAR
□60mm

ドライバ
TPDR-68A

RoHS
対応品

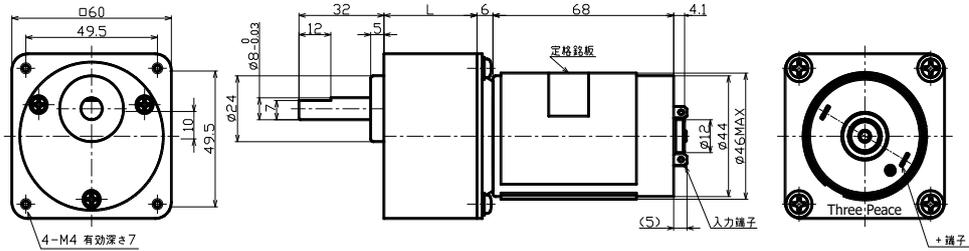

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法		許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
CM	5~12.5	2	30	980	10	1470	15	39.2	4	29.4	3	
	15~36	3	35	1568	16	2352	24					
	50~180	4	42	2450	25	3675	37.5					

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		5	10	15	18	25	30	36	50	60	75	100	120	150	180
	TP-4668F -CM (24V)	回転数	r/min	687	336	223	186	135	112	95.7	67.4	56.9	47.7	37.3	31.8	26
定格 トルク		mN·m	245	539	735	882	1176	1470	1568	2156	2450	2450	2450	2450	2450	2450
		kg·cm	2.5	5.5	7.5	9	12	15	16	22	25	25	25	25	25	25
回転方向			CCW				CW				CCW					
段数			2				3				4					
質量 [g]			684				720				784					

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

●用途.....

- ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン
防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ