ギアドモータ　＊外形図・特性表＊

TP－3632－KH・PHシリーズ〈断続運転用〉

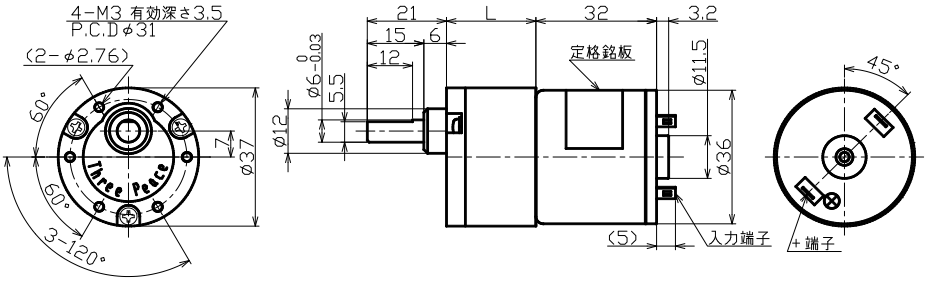

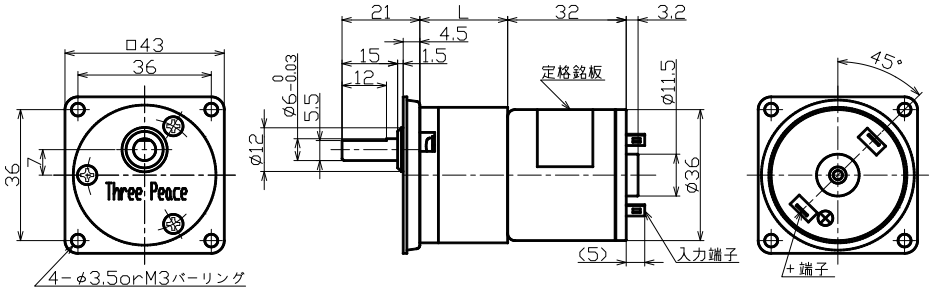

MOTOR
φ36mm

GEAR
φ37mm
□43mm

ドライバ
TPDR-58A

RoHS
対応品

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア段数	L寸法	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mN-m	kg・cm	mN-m	kg・cm	N	kgf	N	kgf
KH・PH	5～10	2	18.7	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7
	15～30	3	21.2	196	2	294	3				
	40～90	4	23.7	294	3	441	4.5				
	100			588	6	882	9				
	120～300	5	26.2								
	360～900	6	28.7								

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200	270	300	450	675	900
TP-3632A-KH・PH (24V)	回転数	r/min	1,119	560	368	276	221	182	137	109	92.9	74.3	56.5	45.8	36.6	27.9	21.4	19.4	13.2	9	6.8
	定格トルク	mN・m	19.6	39.2	58.8	78.4	98	127	147	186	196	245	294	392	490	588	588	588	588	588	588
		kg・cm	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.3	1.5	1.9	2	2.5	3	4	5	6	6	6	6	6	6
TP-3632C-KH・PH (24V)	回転数	r/min	1,664	832	556	415	331	276	207	166	138	114	87.4	68.9	56.1	43.3	32.8	29.7	20.1	13.6	10.2
	定格トルク	mN・m	29.4	58.8	78.4	108	137	167	196	245	294	294	294	539	588	588	588	588	588	588	588
		kg・cm	0.3	0.6	0.8	1.1	1.4	1.7	2	2.5	3	3	3	5.5	6	6	6	6	6	6	6
回転方向			CW		CCW				CW					CCW					CW		
段数			2		3				4					5					6		
質量 [g]			205		210				215					220					225		

※　回転方向：モータの＋端子に＋を印加した場合の回転方向です。（モータ取付面から見た場合。）CW：時計方向　CCW：反時計方向

● **用途**・・・・・・・・・ ゲーム機　ATM　金銭機械　ミニラボ　コインホッパー　券売機　ドアロック　カッター　電動カーテン　防犯カメラ　ブラインド　紙幣計数機　カード搬送　バス運賃箱　印刷機　オイルポンプ

スリーピース株式会社　営業部
TEL:03-5807-3051　FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。