Ring Pump®

Sシリーズ

特　徴

- 当社ラインナップの中で最大の吐出量。
  RP-Sポンプ部を2台重ねたRP-2Sで更に倍量が可能。

主な用途

自動洗車機・自動手洗器・床洗浄
機医療機器・空気ポンプ・カップ
自販機・その他洗剤供給用途全般

主な性能・仕様

標準吐出量（mL/min）※	500　700　800
適応チューブ（材質）	ノルプレン/ファーメド/TM-15
モータ/電源	DC24V
主要外装部品	ベース：NBR　カバー：PP
質　量（参考）	約650g　（モータ仕様による）

※　吐出量はモータ及びチューブ（内径）を変えて対応

【外形図】

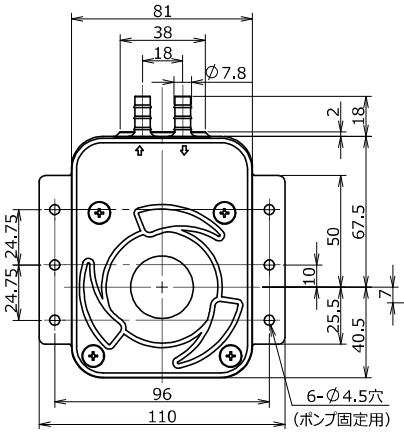

吐出方向（IN/OUT）は製品に矢印で表示されています。

【取付板加工図】

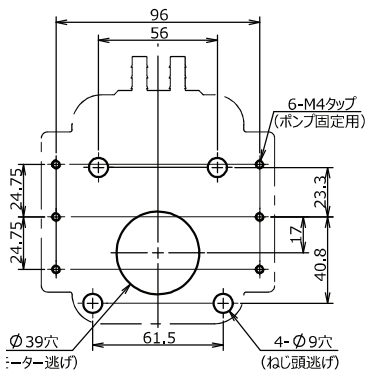

必ずモータ軸が水平になるよう取付けください。

ラインナップ

形　式	電圧（DC/V）	吐出量（mL）		チューブ		備　考	
		1分間	1回転	材質	内径/外径（mm）	モータ図	回転方向
RP-S06N-500Z-DC24V	24	500	2.7	ノルプレン（N）	1/4，3/8	モータA	CW
RP-S06F-500Z-DC24V	24	500	2.7	ファーメド（F）	1/4，3/8		
RP-S06W-500Z-DC24V	24	500	2.7	TM-15（W）	1/4，3/8		
RP-S06N-700Z-DC24V	24	700	2.7	ノルプレン（N）	1/4，3/8	モータB	CW
RP-S06F-700Z-DC24V	24	700	2.7	ファーメド（F）	1/4，3/8		
RP-S07W-800Z-DC24V	24	800	2.7	TM-15（W）	7.0×10.0		

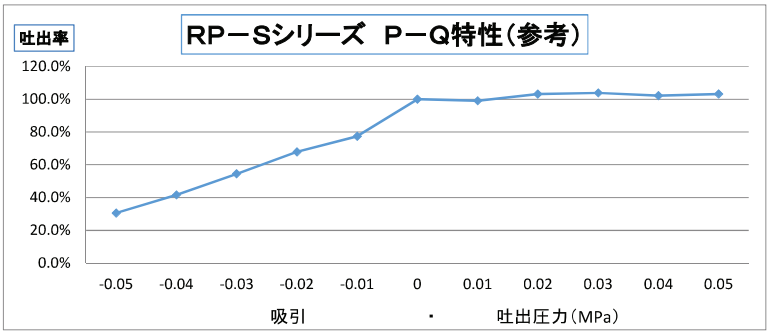

注　チューブ材質、内径により変化あり。

	吸　引　・　吐　出　圧　力（Mpa）										
MPa	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
吐出率	30.6%	41.5%	54.5%	67.9%	77.4%	100.0%	99.0%	103.1%	103.9%	102.2%	103.2%