


モータ単体 *外形図・特性表*

ブラシ付き

TP-3526シリーズ



E

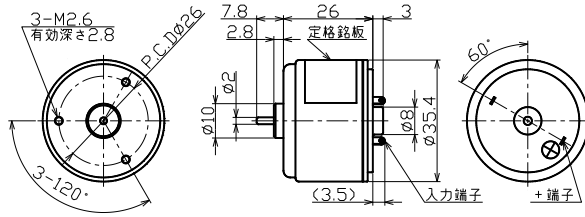

MOTOR
φ35.4mm


RoHS
対応品

絶縁階級
A種

極数: 2
スロット数: 3






G

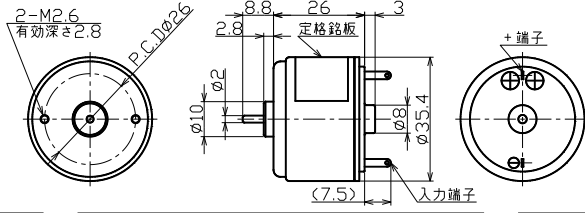

省電力
電池駆動可
※3526Gシリーズ


ドライバ
TPDR-68A

※6V用ドライバはカスタムにて対応いたします。

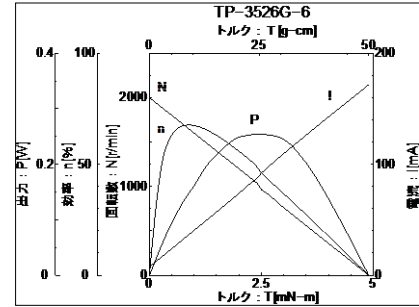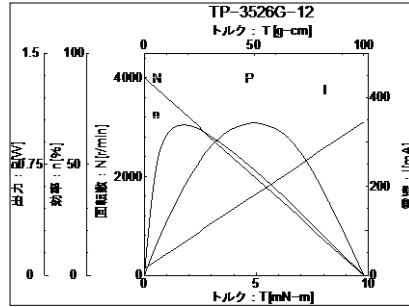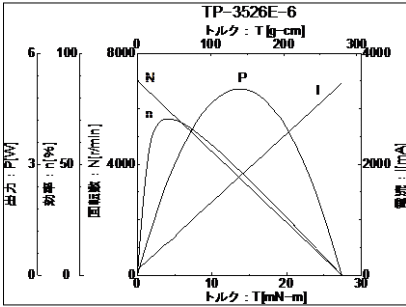

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)		回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子			
		回転数	電流	出力	トルク	回転数	電流	トルク	電流						
		r/min	mA	W	mN-m	gf-cm	r/min	mA	mN-m				gf-cm	mA	
3526	E	6	7000	100	2.4	3.92	40	6000	580	27.4	280	3460	CCW	カーボン	電解コンデンサ
	G	12	4000	15	0.4	0.98	10	3600	48	9.8	100	345			
		6	2000	7.5	0.1	0.49	5	1800	24	4.9	50	172			

TP-3038シリーズ

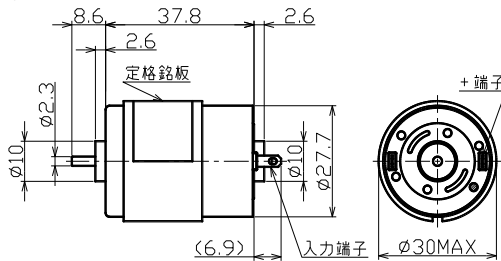



MOTOR
φ30mm

RoHS
対応品

ドライバ
TPDR-68A

絶縁階級
B種

極数: 2
スロット数: 5

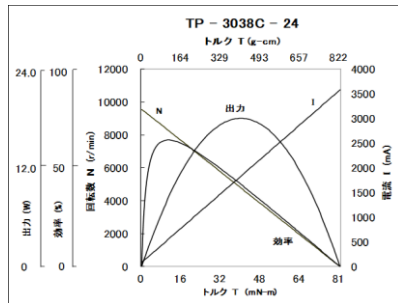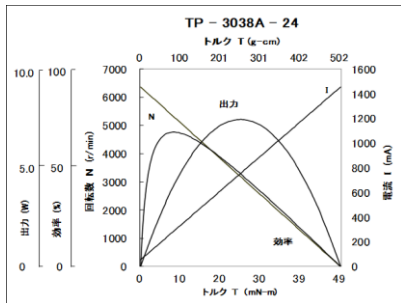

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)		回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子			
		回転数	電流	出力	トルク	回転数	電流	トルク	電流						
		r/min	mA	W	mN-m	gf-cm	r/min	mA	mN-m				gf-cm	mA	
3038	A	24	6360	56	3.5	5.88	60	5600	223	49.2	502	1454	CW	カーボン	バリスタ
	C	24	9550	84	7.1	7.84	80	8620	424	80.6	822	3575			

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

モータ単体

ブラシ付DCモータ

ブラシレスモータ

ブラシレスモータ(駆動基板内蔵)

振動モータ