

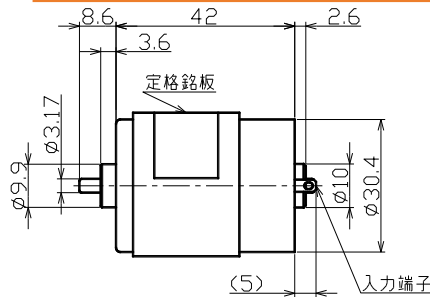


ブラシ付き モータ単体 \*外形図・特性表\*

モータ単体

TP-3442シリーズ






MOTOR  
φ33.5mm

RoHS  
対応品

絶縁階級  
B種





極数: 2  
スロット数: 5

ドライバ  
TPDR-68A

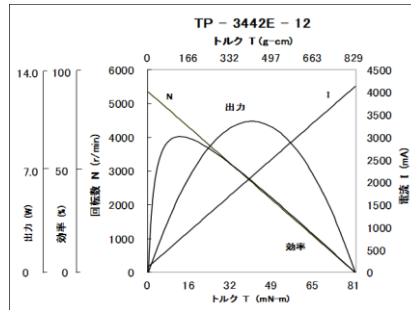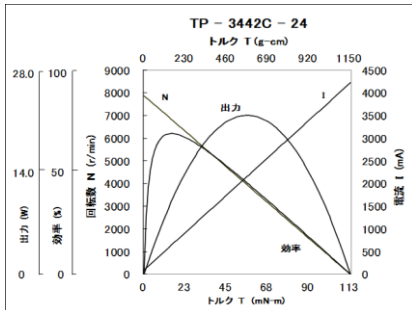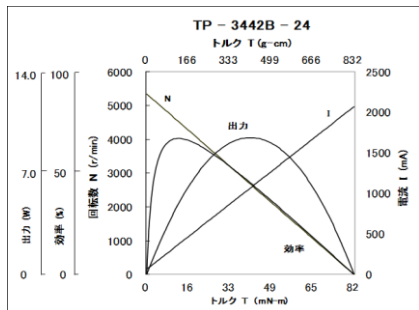

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子		
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf·cm				電流 mA	
3442	B	24	5340	66	5.6	11.8	120	4570	355	82	832	2070	CW	カーボン	バリスタ
	C	24	7870	97	9.9	13.7	140	6912	599	113	1150	4221			
	E	12	5340	131	5.6	11.8	120	4567	710	81.2	829	4131			

TP-3452シリーズ

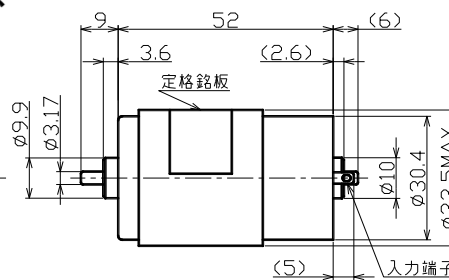




MOTOR  
φ33.5mm

RoHS  
対応品

絶縁階級  
B種

極数: 2  
スロット数: 5

ドライバ  
TPDR-68A

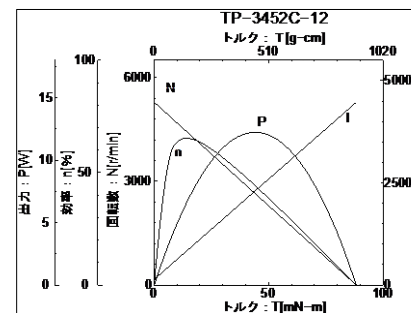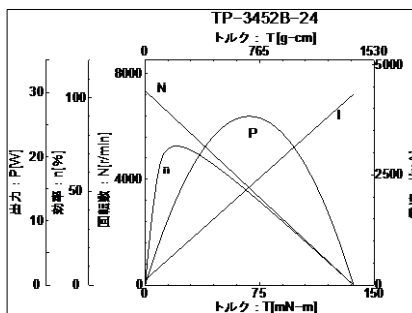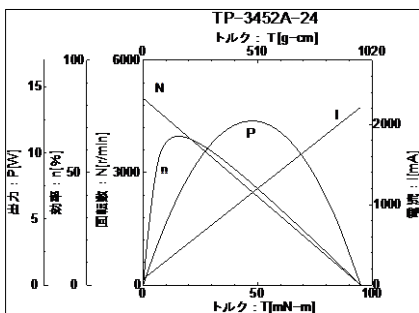

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子		
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf·cm				電流 mA	
3452	A	24	4985	75	5.2	11.8	120	4368	340	95.1	970	2214	CW	カーボン	バリスタ
	B	24	7343	114	9.2	13.7	140	6605	538	137	1393	4328			
	C	12	5287	139	5.5	11.8	120	4583	716	88.3	901	4471			

スリーピース株式会社 営業部  
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727  
URL :http://www.three-peace.com  
E-mail:eigou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。  
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。  
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。