
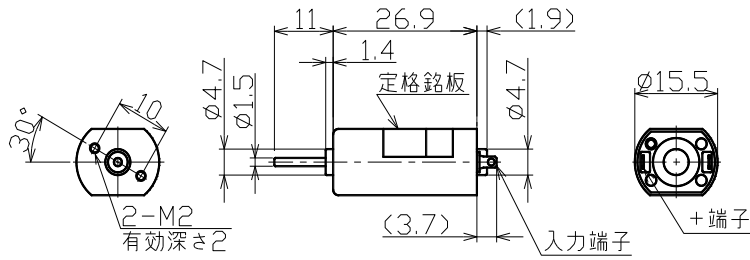


TP-1627シリーズ






MOTOR
φ15.5mm

絶縁階級
A種

RoHS
対応品


極数:2
スロット数:3

ドライバ
TPDR-68A

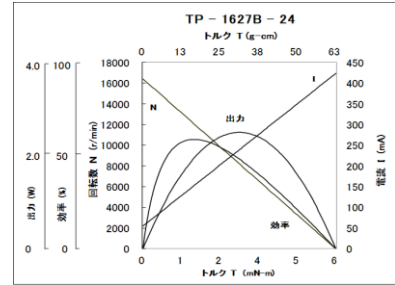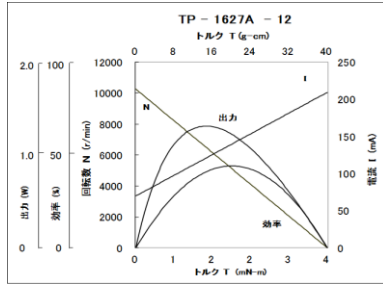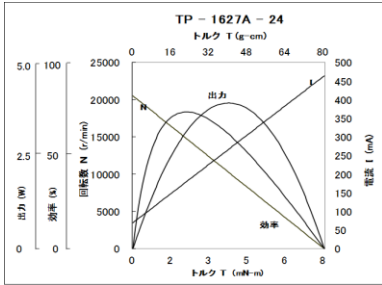

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)				回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子	
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf·cm	電流 mA				
1627	A	24	20500	45	1.0	0.49	5	19220	95	7.85	80.1	840	CW	カーボン	バリスタ
		12	10250	40	0.5			8970	87	3.93	40.1	420			
	B	24	16400	30	1.6	1.18	12	13279	125	6.18	63.1	530			

TP-2133シリーズ

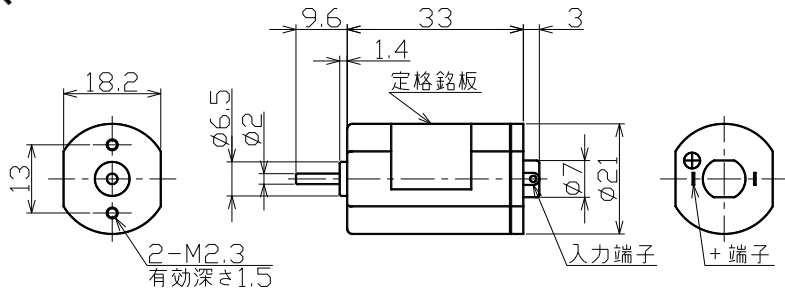



MOTOR
φ21mm

RoHS
対応品

ドライバ
TPDR-68A

絶縁階級
A種

極数:2
スロット数:3

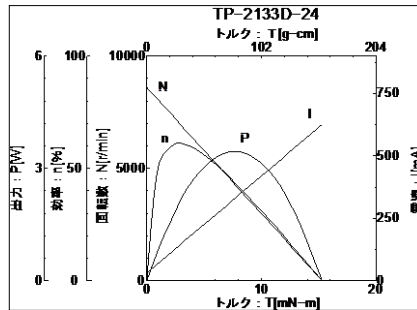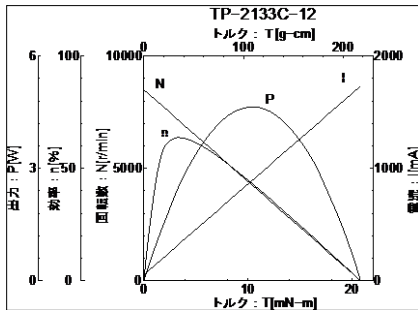

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)				回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子	
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf·cm	電流 mA				
2133	C	12	8500	55	0.8	0.98	10	8100	134	20.9	213	1733	CW	カーボン	バリスタ
	D	24	8600	32				8050	70	15.3	156	626			