
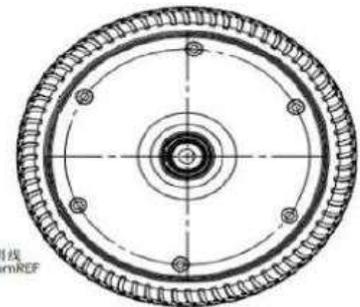
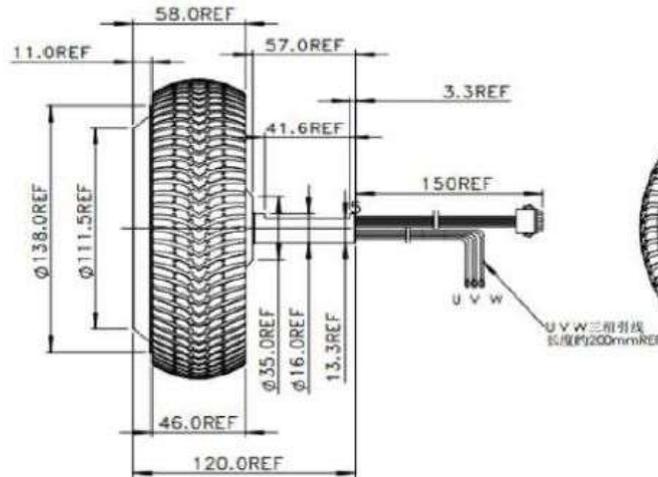


タイヤ付きモータ Φ160mm × W58mm

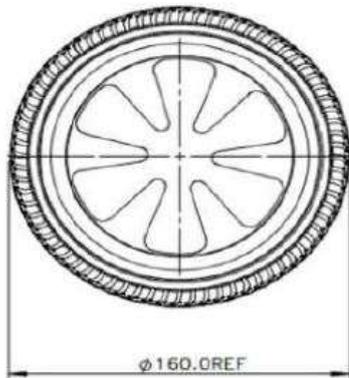

●参考仕様

モータの構造	アウトローター型DCブラシレスモータ
定格電圧	DC 36V
定格負荷	29kg・cm
回転方向	CW/CCW
無負荷電流	1A(max.)
無負荷回転数	620r/min ± 10%
定格負荷電流	6A(max.)
定格回転数	540r/min ± 10%

- インホイールモータとなります。
- 配線するだけで、駆動タイヤとして使用可能です。
- 駆動用基板も別途ご準備可能です。
- ブラシレスモータで長寿命

●用途………… セグウェイ 電動スクーター 電動自転車 ロボット用車輪 AGV 電動カート

新製品

ブラシレスモータ

3628

ギアドモータ

KJ

KW

CE・CM