
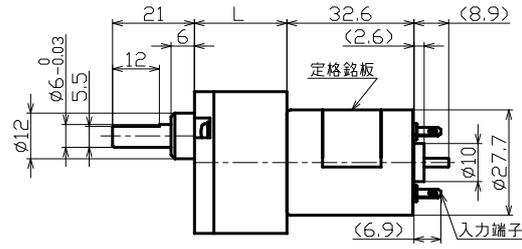


ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き

TP-2732-KZシリーズ〈断続運転用・全段樹脂歯車〉



MOTOR
φ27.7mm

GEAR
φ37mm

ドライバ
TPDR-58A

RoHS
対応品

エンコーダ
取付OK

ギアドモータ
ブラシ付き

TU

1621

UW

1635

UM

2133

HA

2732

KH・PH

2937

KI・PI

3522

KS・PS

3526

KZ

3632

KW・KWR

3640

IA・IB

3452

IG・IM

3850

CE

4990

CM

2234

LG

3641

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
KZ	5~10	2	18.7	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7
	15~30	3	21.2	196	2	294	3				
	40~100	4	23.7	294	3	441	4.5				
	120~300	5	26.2								
	450~900	6	28.7								

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		減速比							
			10	30	50	100	200	300	450	900
TP-2732D -KZ (24V)	回転数	r/min	429	1.6	82	40	21	14	10	5.0
	定格 トルク	mN·m	9.8	39.2	58.8	12.7	19.6	29.4	29.4	29.4
		kg·cm	1.0	4.0	6.0	1.3	2.0	3.0	3.0	3.0
TP-2732E -KZ (24V)	回転数	r/min	647	212	127	63	32	23	15	7.9
	定格 トルク	mN·m	29.4	58.8	88.2	18.6	29.4	29.4	29.4	29.4
		kg·cm	3.0	6.0	9.0	1.9	3.0	3.0	3.0	3.0
TP-2732F -KZ (12V)	回転数	r/min	449	143	86	42	22	14	10	5.2
	定格 トルク	mN·m	0.98	3.92	5.88	12.7	19.6	29.4	29.4	29.4
		kg·cm	0.1	0.4	0.6	1.3	2	3	3	3
回転方向			CCW	CW	CCW	CW	CCW	CW	CCW	
段数			2	3	4	5	6			
質量 [g]			145	150	155	160	165			

※ 回転方向: モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。) CW: 時計方向 CCW: 反時計方向

- 用途..... ゲーム機 ドアロック 電動カーテン カード搬送 バス運賃箱
防犯カメラ ブラインド 印刷機 ポンプ

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyout@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。