

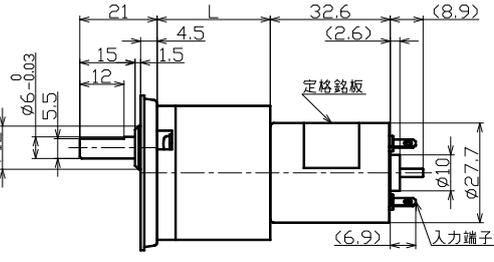

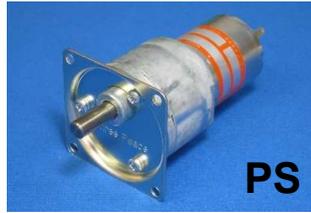

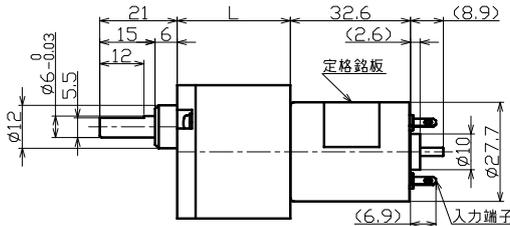


TP-2732-KS・PSシリーズ〈断続運転用・焼結歯車〉

ギアドモータ
ブラシ付き

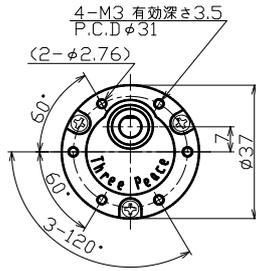

MOTOR
φ27.7mm

GEAR
φ37mm
□43mm

ドライバ
TPDR-58A

RoHS
対応品

エンコーダ
取付OK

安価型

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法	許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
KS・PS	10	2	20.2	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7
	33	3	23.7	196	2	294	3				
	66~75	4	27.2	294	3	441	4.5				
	100										
	150~300	5	30.7	588	6	882	9				
	450~900	6	34.2								

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		減速比												
	10	33	10	33	66	75	100	150	200	225	300	450	600	675	900
TP-2732D -KS・PS (24V)	回転数	r/min	390	125	61.3	54.5	40.3	27	20.7	18.1	13.4	9	6.8	6.1	4.8
	定格 トルク	mN·m	9.8	39.2	78.4	88.2	127	167	196	245	343	441	588	588	588
		kg·cm	0.1	0.4	0.8	0.9	1.3	1.7	2	2.5	3.5	4.5	6	6	6
TP-2732E -KS・PS (24V)	回転数	r/min	590	190	94.3	84.4	63.1	42.3	31.4	28.5	21.1	14.3	11.1	10	7.7
	定格 トルク	mN·m	19.6	68.6	127	137	186	245	343	343	490	588	588	588	588
		kg·cm	0.2	0.7	1.3	1.4	1.9	2.5	3.5	3.5	5	6	6	6	6
TP-2732F -KS・PS (24V)	回転数	r/min	786	258	128	114	85.6	56.8	42.8	38.1	29	20	15.4	13.8	10.5
	定格 トルク	mN·m	29.4	88.2	167	186	245	343	441	490	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.3	0.9	1.7	1.9	2.5	3.5	4.5	5	6	6	6	6	6
TP-2732F -KS・PS (12V)	回転数	r/min	408	130	64.2	57.1	42.2	28.3	21.6	18.9	14.1	9.5	7.1	6.4	5
	定格 トルク	mN·m	9.8	39.2	78.4	88.2	127	167	196	245	343	441	588	588	588
		kg·cm	0.1	0.4	0.8	0.9	1.3	1.7	2	2.5	3.5	4.5	6	6	6
回転方向			CCW	CW	CCW			CW			CCW				
段数			2	3	4			5			6				
質量 [g]			145	150	155			160			165				

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

●用途.....

- ゲーム機
- ATM
- 金銭機械
- ミニラボ
- コインホッパー
- 券売機
- ドアロック
- カッター
- 電動カーテン
- 防犯カメラ
- ブラインド
- 紙幣計数機
- カード搬送
- バス運賃箱
- 印刷機
- オイルポンプ