

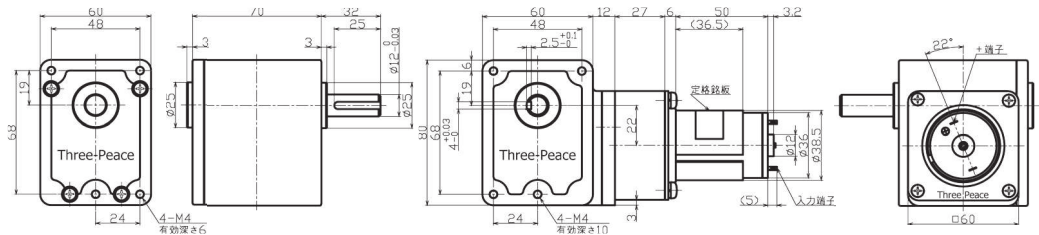



TP-3850-SWシリーズ

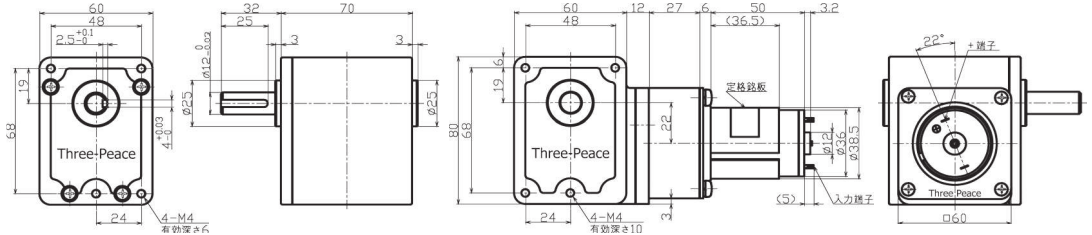

※3850Fタイプはモータ後ろ軸が10mmあります。



※3850Fタイプはモータ後ろ軸が10mmあります。

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
SWL SWR	48~65	4	3920	40	5880	60	392	40	117.6	12
	125~210		7840	80	11760	120				
	300~525	5	9800	100	14700	150				
	750~1050									

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		48	65	125	150	210	300	525	750	1050
	TP-3850A -SWL・SWR (24V)	回転数	r/min	94.3	70	36	30.8	21.6	15.4	8.6	6
定格 トルク		mN·m	294	441	833	980	1372	1960	3528	4704	6566
		kg·cm	3	4.5	8.5	10	14	20	36	48	67
TP-3850F -SWL・SWR (24V)	回転数	r/min	66.8	50.5	25.7	22.2	15.5	11	6.2	4.5	3.5
	定格 トルク	mN·m	833	1078	2156	2450	3528	4998	9016	9800	9800
		kg·cm	8.5	11	22	25	36	51	92	100	100
回転方向			CCW					CW			
段数			4					5			
質量 [g]			1100					1115			

※ 回転方向：モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(SWLタイプの出力軸側から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

●用途.....

- ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン
防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

MOTOR
φ38.5mm

GEAR
高トルク
ウォーム

ドライバ
TPDR-26

RoHS
対応品

エンコーダ
取付OK

※3850Fのみ