


ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き

TP-2732-IA・IAL・IB・IBLシリーズ〈全段樹脂歯車〉

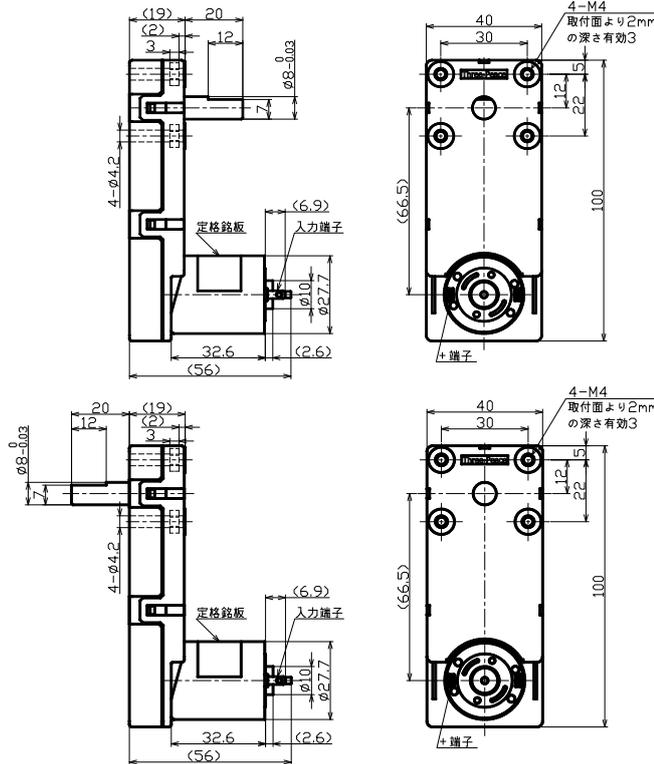

MOTOR
φ27.7mm

GEAR
100 * 40mm

ドライバ
TPDR-58A

RoHS
対応品

エンコーダ
取付OK

安価型

ギアドモータ
ブラシ付き

TU 1621

UW 1635

UM 2133

HA 2732

KH・PH 2937

KJ・PJ 3522

KS・PS 3526

KZ 3632

KW・KWR 3640

IA・IB 3452

IG・IM 3850

CE 4990

CM 2234

LG 3641

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法 mm	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
				mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
IA・IAL	70~190	5	19	392	4	588	6	9.8	1	9.8	1
	220~450			588	6	882	9				
IB・IBL	70~190			392	4	588	6	19.6	2	9.8	1
	220~450			588	6	882	9				

※IBタイプは含油軸受け品のため、IAタイプより耐ラジアル荷重に優れています。

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	70	90	190	220	250	290	450	
TP-2732D -IA・IB (24V)	回転数	r/min	58.2	45.1	21.3	18.4	16.5	14.4	8.99
	定格 トルク	mN·m	78.4	98	196	245	245	294	490
		kg·cm	0.8	1	2	2.5	2.5	3	5
TP-2732E -IA・IB (24V)	回転数	r/min	90.8	69.5	33.2	29.0	25.5	22.0	14.5
	定格 トルク	mN·m	118	157	294	343	392	490	588
		kg·cm	1.2	1.6	3	3.5	4	5	6
TP-2732F -IA・IB (24V)	回転数	r/min	122.9	95.1	44.9	38.9	34.3	30.3	20.1
	定格 トルク	mN·m	157	196	392	490	539	588	588
		kg·cm	1.6	2	4	5	5.5	6	6
TP-2732F -IA・IB (12V)	回転数	r/min	61.0	47.2	22.3	19.3	17.3	15.0	9.42
	定格 トルク	mN·m	78.4	98	196	245	245	294	490
		kg·cm	0.8	1	2	2.5	2.5	3	5
回転方向		CCW							
段数		5							
質量 [g]		125							

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

●用途..... 自動販売機 ATM 金銭機械 ミニラボ 券売機 ドアロック カッター

防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。