
1621 2

<u>P</u>

TP-3526E-KJ·PJシリーズ〈連続運転用〉

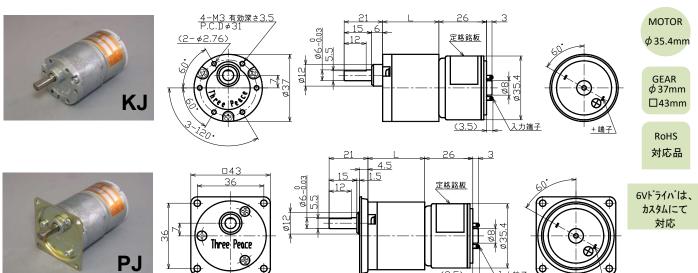

ギア名称	減速比	ギア	L寸法	許容	トルク	瞬時最	大負荷	許容ラジ	アル荷重	許容スラスト荷重		
		段数	mm	mN-m	kg·cm	mN-m	kg·cm	N	kgf	N	kgf	
	5~10	2	20.3	98	1	147	1.5		1	6.86	0.7	
	15~30	3	22.8	196	2	294	3					
KIDI	40~90	4	05.0	294	3	441	4.5	9.8				
KJ•PJ	100	4	25.3		6	882						
	120~300	5	27.8	588			9					
	360~900	6	30.3									

<u>♦3.5orM3パーリング</u>

● キアトモー	ータ特性表	ξ																			
機種名	減速比		5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200	270	300	450	675	900
TP-3526E	回転数	r/min	1,251	595	398	301	237	199	148	118	98.8	78.9	59.3	50	39.3	29.6	22	20.1	13.9	9.6	7.3
-KJ•PJ	定格	mN•m	9.8	29.4	39.2	49	68.6	78.4	98	127	147	186	245	245	343	441	588	588	588	588	588
(6V)	トルク	kg•cm	0.1	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1	1.3	1.5	1.9	2.5	2.5	3.5	4.5	6	6	6	6	6
回転方向			CC	CW	CW				CCW					CW					CCW		
段数			2	2			3		4					5					6		
質量「g]			14	40	145				150					155					160		

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

•	用途・・・・・・・	・・・・・・・ゲーム機 ATM		金銭機械 ミニラ		ボ コインホ	ッパー	パー 券売機		ック	カッター	電動カーテン
		防犯カメラ	ブライン	ンド 紙幣	計数機	カード搬送	バス選	賃箱	印刷機	オイ	イルポンプ	

- ●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- ●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、 固くお断りいたします。
- ●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。