


TP-1627シリーズ

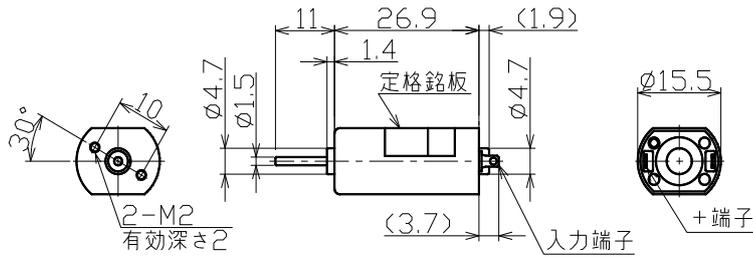




MOTOR  
φ15.5mm

絶縁階級  
A種

RoHS  
対応品


極数:2  
スロット数:3

ドライバ  
TPDR-68A

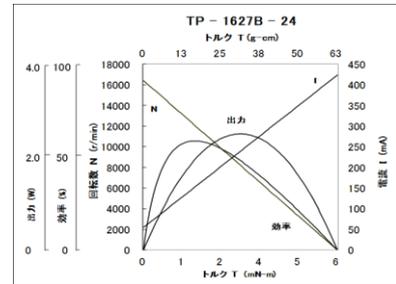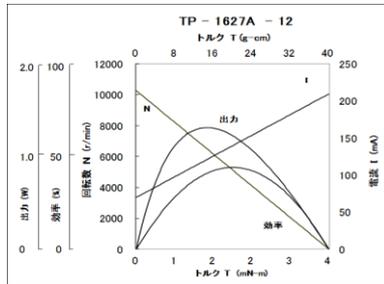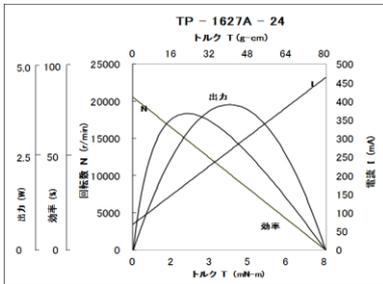

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)				回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子	
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf·cm	電流 mA				
1627	A	24	20500	45	1.0	0.49	5	19220	95	7.85	80.1	840	CW	カーボン	バリスタ
		12	10250	40	0.5			8970	87	3.93	40.1	420			
	B	24	16400	30	1.6	1.18	12	13279	125	6.18	63.1	530	CCW		

TP-2133シリーズ

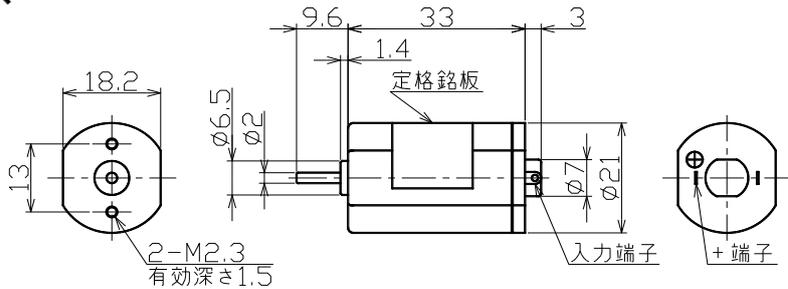



MOTOR  
φ21mm

RoHS  
対応品

ドライバ  
TPDR-68A

絶縁階級  
A種

極数:2  
スロット数:3




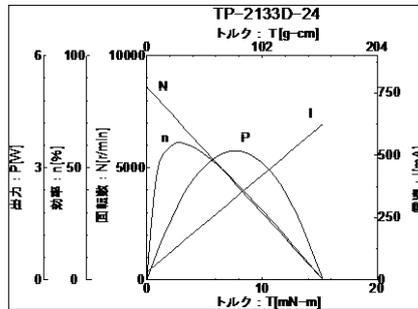
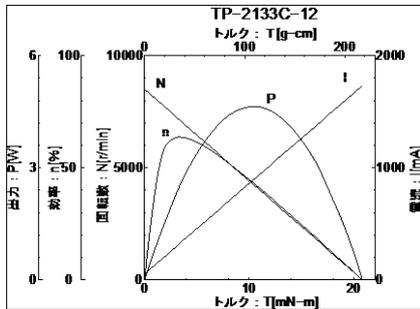


機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)				回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子	
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf·cm	電流 mA				
2133	C	12	8500	55	0.8	0.98	10	8100	134	20.9	213	1733	CW	カーボン	バリスタ
	D	24	8600	32				8050	70	15.3	156	626			

# モータ単体 \*外形図・特性表\*

ブラシ付き

## TP-2732シリーズ

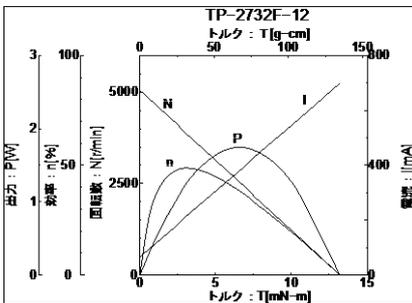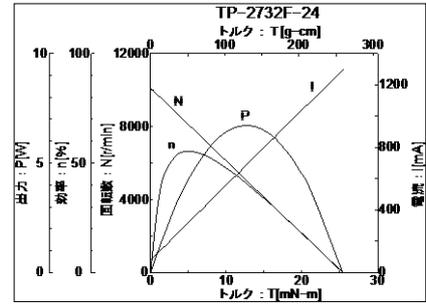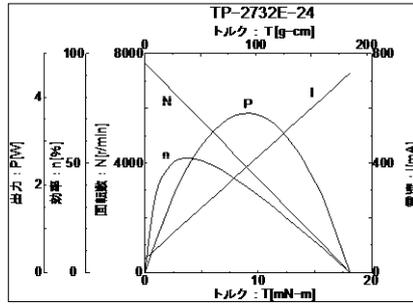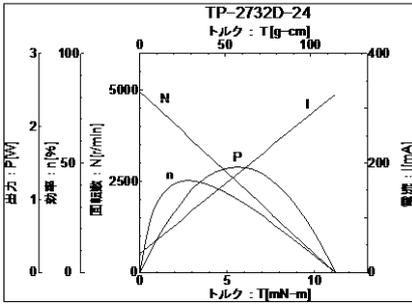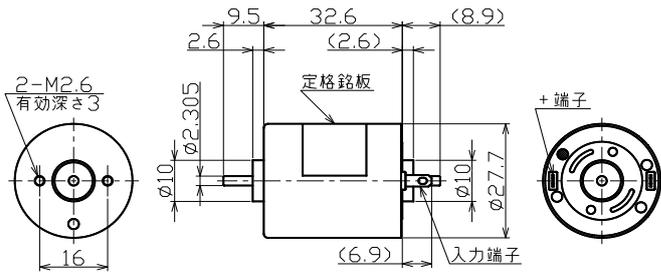

- MOTOR  
φ27.7mm
- RoHS  
対応品
- ドライバ  
TPDR-58A
- 絶縁階級  
E種
- 極数: 2
- エンコーダ  
取付OK

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子		
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク		回転数 r/min	電流 mA	トルク					電流 mA	
					mN-m	gf-cm			mN-m	gf-cm					
2732	24	D	4902	37	0.8	1.96	20	4187	82	13.4	137	344	CCW	カーボン	バリスタ
		E	7552	55	1.9	2.94	30	6404	163	19.3	197	766			
		F	10140	74	3.5	3.92	40	8669	262	27	276	1367			
	12		5070	70	0.9	1.96	20	4346	158	13.7	140	683			

ブラシ付DCモータ

1627  
2133  
2732  
2937  
3522N  
2932  
3526  
3038  
3442  
3452  
3850  
4668  
2234  
3641  
2629N  
3633

ブラシレスモータ



3522N  
2932  
3526  
3038  
3442  
3452  
3850  
4668  
2234  
3641  
2629N  
3633

振動モータ

スリーピース株式会社 営業部  
 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727  
 URL :http://www.three-peace.com  
 E-mail:eigyou@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。



TP-2937シリーズ

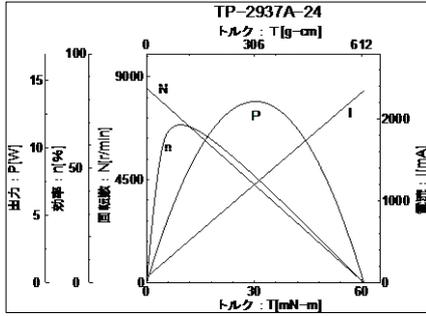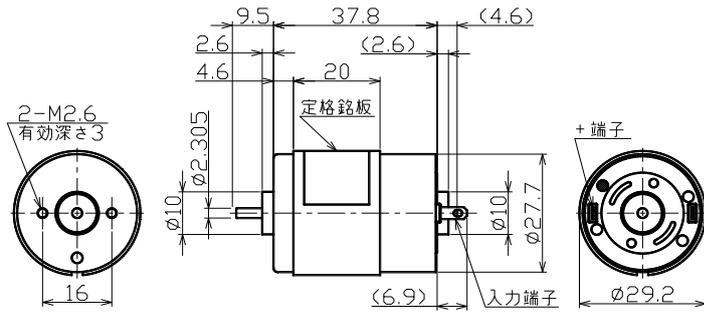

- MOTOR  $\phi 29.2\text{mm}$
- RoHS 対応品
- ドライバ TPDR-68A
- 絶縁階級 B種
- 極数: 2 スロット数: 5

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子	
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf·cm				電流 mA
2937	A 24	8500	69	3.9	4.9	50	7811	254	60.5	617	2350	CCW	カーボン	バリスタ

TP-3522Nシリーズ







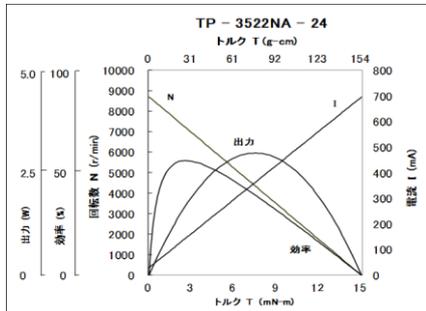
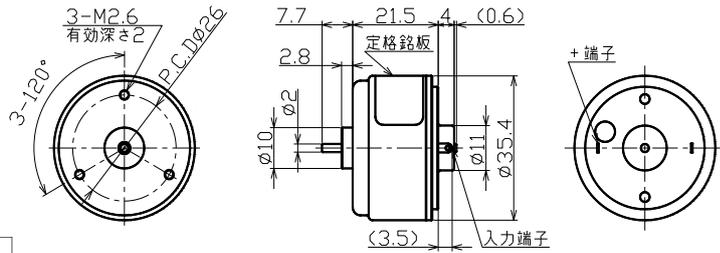


- MOTOR  $\phi 35.4\text{mm}$
- RoHS 対応品
- ドライバ TPDR-68A
- 絶縁階級 E種
- 極数: 2 スロット数: 3

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子	
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf·cm				電流 mA
3522N	A 24	8700	30	2.2	2.94	30	7000	160	15	154	695	CW	カーボン	バリスタ



TP-3526Nシリーズ

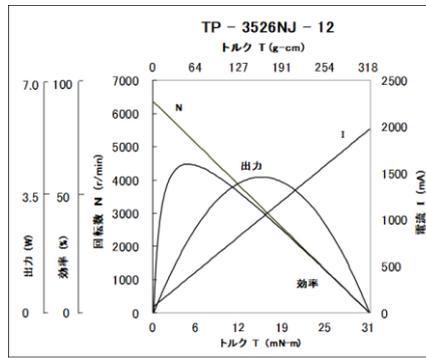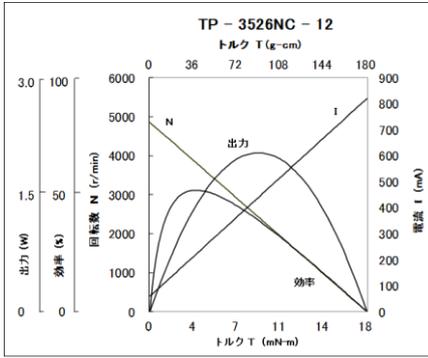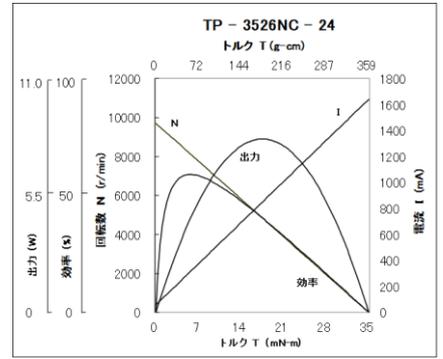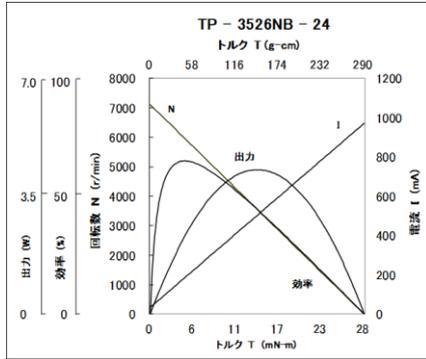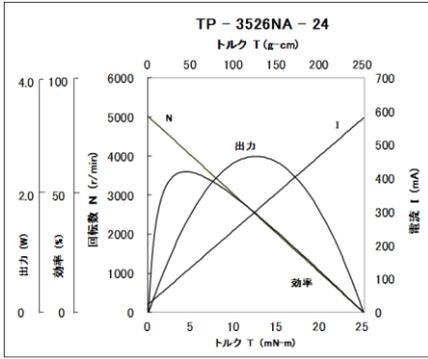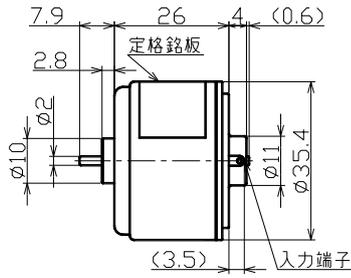

MOTOR  $\phi 35.4\text{mm}$  RoHS 対応品 ドライバ TPDR-68A 絶縁階級 E種 極数: 2 スロット数: 3

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)				回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子	
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク		回転数 r/min	電流 mA	トルク		電流 mA				
					mN-m	gf-cm			mN-m	gf-cm					
3526N	24	A	5000	25	1.9	4.41	45	4100	125	24.5	250	581	CCW	カーボン	バリスタ
		B	7100	35	2.8			6000	180	28.4	290	971			
		C	9700	60	4.3	4.9	50	8350	280	35	359	1641			
	12	C	4850	60	1.4	3.43	35	3905	208	17.6	180	820			
		J	6350	70	2.3	3.92	40	5550	310	31.2	318	1975			


# モータ単体 \*外形図・特性表\*

ブラシ付き

## TP-3526シリーズ



E

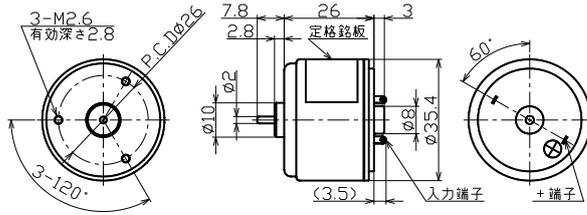

MOTOR  
φ35.4mm


RoHS  
対応品

絶縁階級  
A種

極数: 2  
スロット数: 3






G

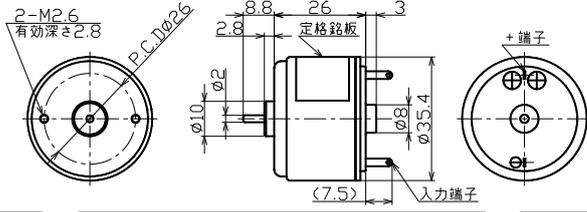

省電力  
電池駆動可  
※3526Gシリーズ


ドライバ  
TPDR-68A

※6V用ドライバはカスタムにて対応いたします。

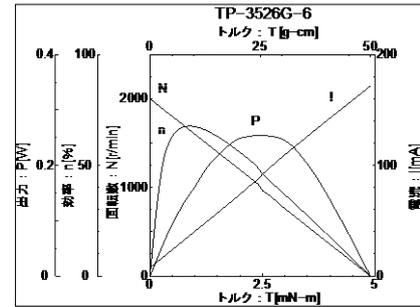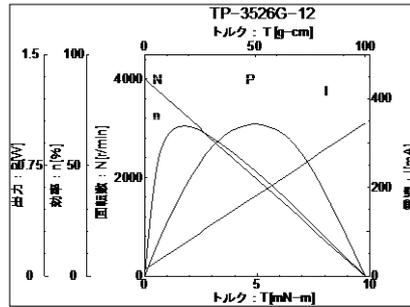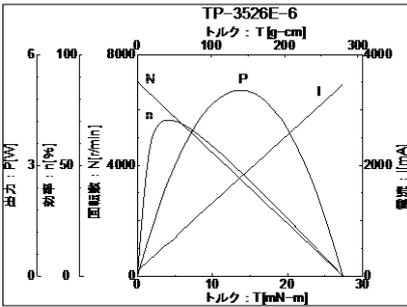

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)		回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子			
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m gf·cm	電流 mA						
3526	E	6	7000	100	2.4	3.92	40	6000	580	27.4	280	3460	CCW	カーボン	電解コンデンサ
		12	4000	15	0.4	0.98	10	3600	48	9.8	100	345			
	G	6	2000	7.5	0.1	0.49	5	1800	24	4.9	50	172	CW	金属	

## TP-3038シリーズ

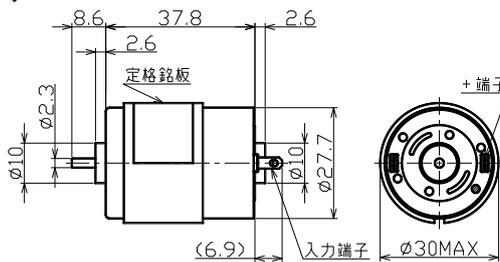



MOTOR  
φ30mm

RoHS  
対応品

ドライバ  
TPDR-68A

絶縁階級  
B種

極数: 2  
スロット数: 5

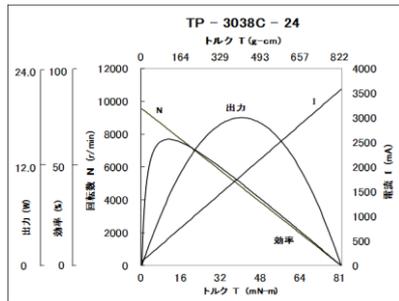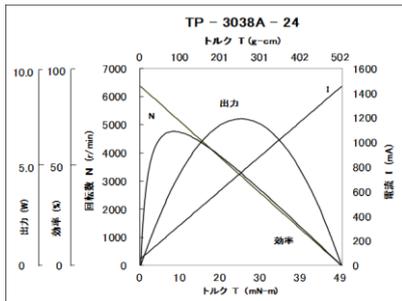

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)		回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子			
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m gf·cm	電流 mA						
3038	A	24	6360	56	3.5	5.88	60	5600	223	49.2	502	1454	CW	カーボン	バリスタ
	C	9550	84	7.1	7.84	80	8620	424	80.6	822	3575				

スリーピース株式会社 営業部  
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727  
URL :http://www.three-peace.com  
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。  
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。  
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

モータ単体

ブラシ付DCモータ

ブラシレスモータ



ブラシレスモータ(駆動基板内蔵)

振動モータ

ブラシ付き モータ単体 \*外形図・特性表\*

モータ単体

TP-3442シリーズ

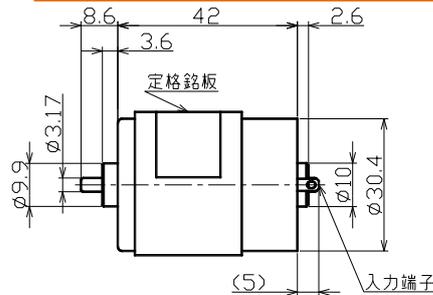




MOTOR  
φ33.5mm

RoHS  
対応品

絶縁階級  
B種




極数:2  
スロット数:5

ドライバ  
TPDR-68A

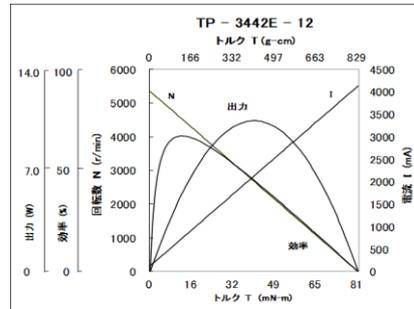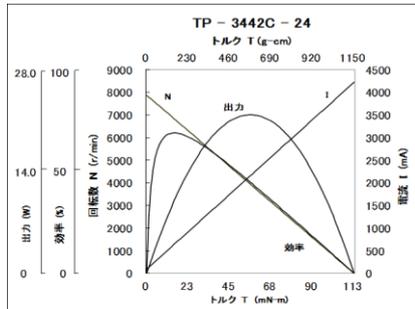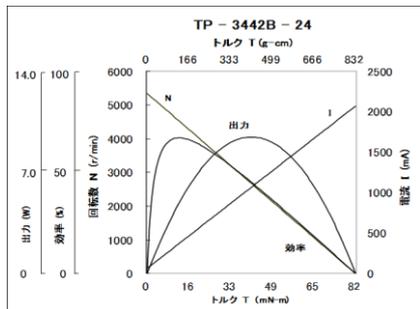

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子		
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf·cm				電流 mA	
3442	B	24	5340	66	5.6	11.8	120	4570	355	82	832	2070	CW	カーボン	バリスタ
	C	24	7870	97	9.9	13.7	140	6912	599	113	1150	4221			
	E	12	5340	131	5.6	11.8	120	4567	710	81.2	829	4131			

TP-3452シリーズ

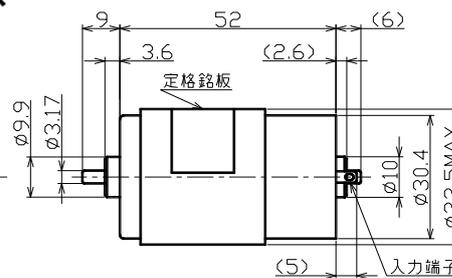




MOTOR  
φ33.5mm

RoHS  
対応品

絶縁階級  
B種

極数:2  
スロット数:5

ドライバ  
TPDR-68A

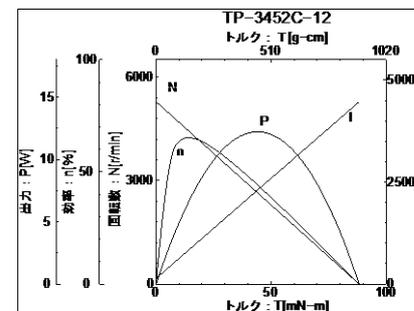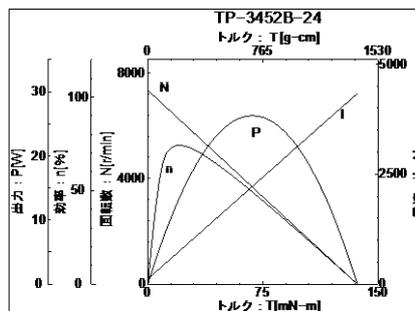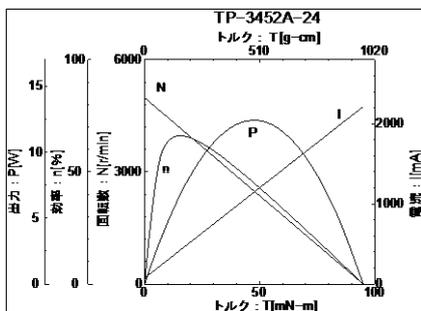

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子		
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf·cm				電流 mA	
3452	A	24	4985	75	5.2	11.8	120	4368	340	95.1	970	2214	CW	カーボン	バリスタ
	B	24	7343	114	9.2	13.7	140	6605	538	137	1393	4328			
	C	12	5287	139	5.5	11.8	120	4583	716	88.3	901	4471			


スリーピース株式会社 営業部  
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727  
URL :http://www.three-peace.com  
E-mail:eigou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。  
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。  
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

# モータ単体 \*外形図・特性表\*

ブラシ付き

## TP-3850シリーズ

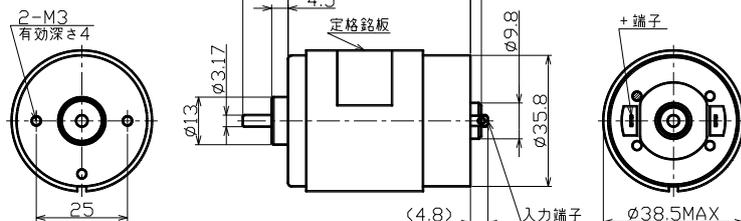



MOTOR  
φ38.5mm

RoHS  
対応品

絶縁階級  
B種


極数: 2  
スロット数: 5

ドライバ  
TPDR-68A

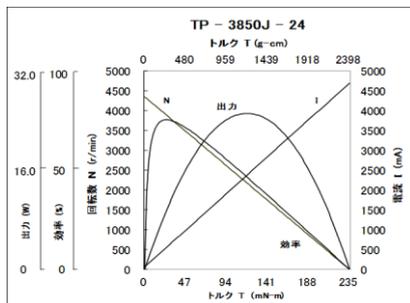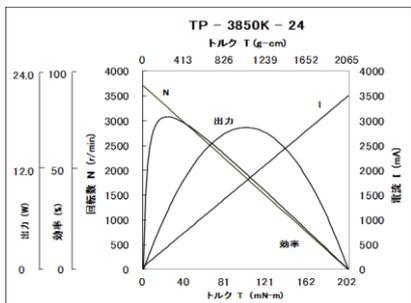

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子		
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	トルク gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	トルク gf·cm				電流 mA	
3850	K	24	3700	60	8.1	23.5	240	3270	460	202	2065	3502	CCW	カーボン	バリスタ
	J	4350	65	18	49	500	3443	1031	235	2398	4698				

## TP-4668シリーズ

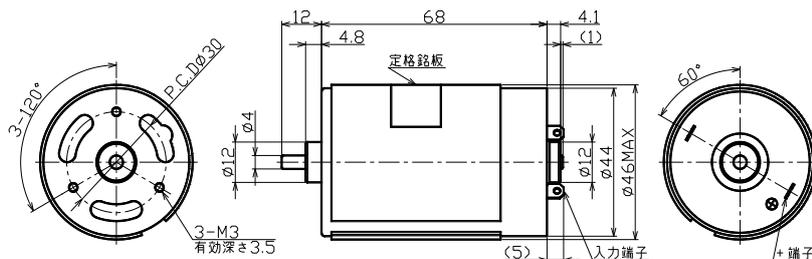


MOTOR  
φ46mm

RoHS  
対応品

絶縁階級  
F種

極数: 2  
スロット数: 5

ドライバ  
TPDR-68A

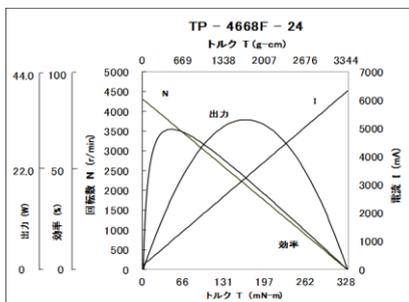

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子		
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	トルク gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	トルク gf·cm				電流 mA	
4668	F	24	4300	160	24	68.6	700	3400	1450	328	3344	6323	CCW	カーボン	バリスタ

スリーピース株式会社 営業部  
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727  
URL :http://www.three-peace.com  
E-mail:eigyou@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

モータ単体

ブラシ付DCモータ

ブラシレスモータ

ブラシレスモータ(駆動基板内蔵)

振動モータ

1627

2133

2732

2937

3522N

2932

3526

3038

3442

3452

3850

4668

2234

3641

2629N

3633