



ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き




TP-3038-KJ・PJシリーズ〈連続運転用〉



KJ



PJ

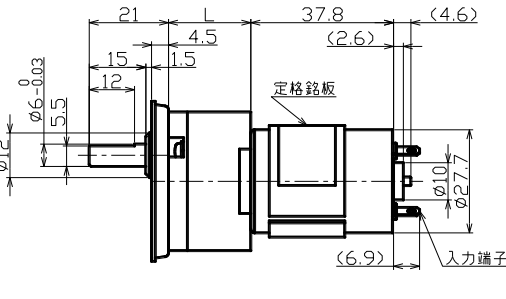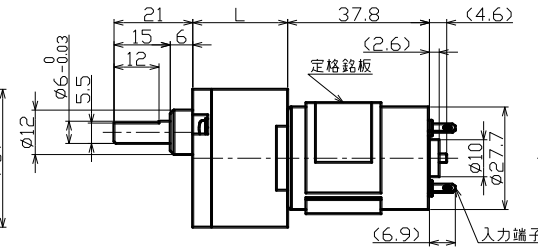

MOTOR
φ30mm

GEAR
φ37mm
□43mm

ドライバ
TPDR-68A

RoHS
対応品

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重			
			mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf		
KJ・PJ	5~10	2	20.3	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7		
	15~30	3	22.8	196	2	294	3						
	40~90	4	25.3	294		441						4.5	
	100			588		882						9	
	120~300	5	27.8	588		882						9	
	360~900	6	30.3	588		882						9	

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	減速比																			
		5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200	270	300	450	675	900	
TP-3038A -KJ・PJ (24V)	回転数	r/min	1124	562	370	278	222	183	138	110	93.4	74.7	55.7	46.1	36.9	28	21.4	19.4	13.2	8.9	6.8
	定格 トルク	mN·m	19.6	39.2	58.8	78.4	98	127	147	186	196	245	343	392	490	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.3	1.5	1.9	2	2.5	3.5	4	5	6	6	6	6	6	6
TP-3038C -KJ・PJ (24V)	回転数	r/min	1703	852	568	425	339	282	212	170	142	116	84.9	70.6	57.3	43.9	33.1	29.9	20.2	13.6	10.2
	定格 トルク	mN·m	9.8	58.8	78.4	108	137	167	196	245	294	490	539	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.3	0.6	0.8	1.1	1.4	1.7	2	2.5	3	5	5.5	6	6	6	6	6	6	6	6
回転方向			CW			CCW			CW			CCW			CW						
段数			2			3			4			5			6						
質量 [g]			206			211			216			221			226						

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

●用途.....

- ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン
- 防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyout@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

ギアドモータ
ブラシ付き

TU 1627

HA 2732

KH・PH 2937

KJ・PJ 3522N

KS・PS 2932

KZ 3526N

KW・KWR 3526

IA・IB 3038

IG・IM 3442

CE 3452

CM 3850

LG 4668

FG 2234

3641