

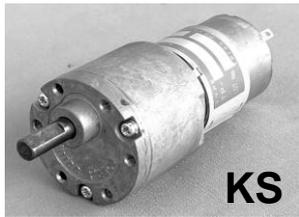



TP-3038-KS・PSシリーズ〈断続運転・焼結歯車〉

ギアドモータ
ブラシ付き

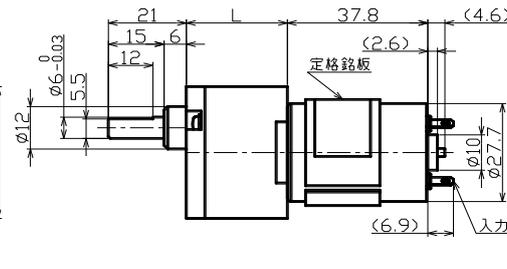

KS

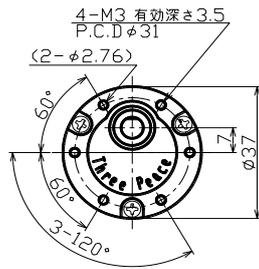


MOTOR
φ30mm




GEAR
φ37mm
□43mm

ドライバ
TPDR-68A

RoHS
対応品

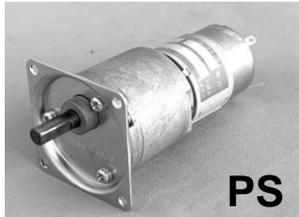

PS

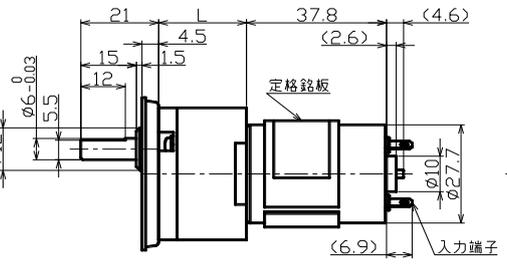

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法		許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
KS・PS	10	2	20.2	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7	
	33	3	23.7	196	2	294	3					
	66~75	4	27.2	294	3	441	4.5					
	100			588	6	882	9					
	150~300	5	30.7	588	6	882	9					
	450~900	6	34.2	588	6	882	9					

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	減速比													
		10	33	66	75	100	150	200	225	300	450	600	675	900	
TP-3038A -KS・PS (24V)	回転数	r/min	499	166	82.8	74.7	55.7	36.9	28	25.2	19.4	13.2	10	8.9	6.8
	定格 トルク	mN·m	49	137	245	245	343	490	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.5	1.4	2.5	2.5	3.5	5	6	6	6	6	6	6	6
TP-3038C -KS・PS (24V)	回転数	r/min	762	254	129	116	84.9	57.3	43.9	39.3	29.9	20.2	15.2	13.6	10.2
	定格 トルク	mN·m	68.6	186	294	294	490	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.7	1.9	3	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6
回転方向			CW	CCW	CW			CCW			CW				
段数			2	3	4			5			6				
質量 [g]			206	211	216			221			226				

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

●用途.....

- ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン
防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ