


ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き


TP-3526N-KW・KWRシリーズ〈ウォームギア〉



KW



KWR

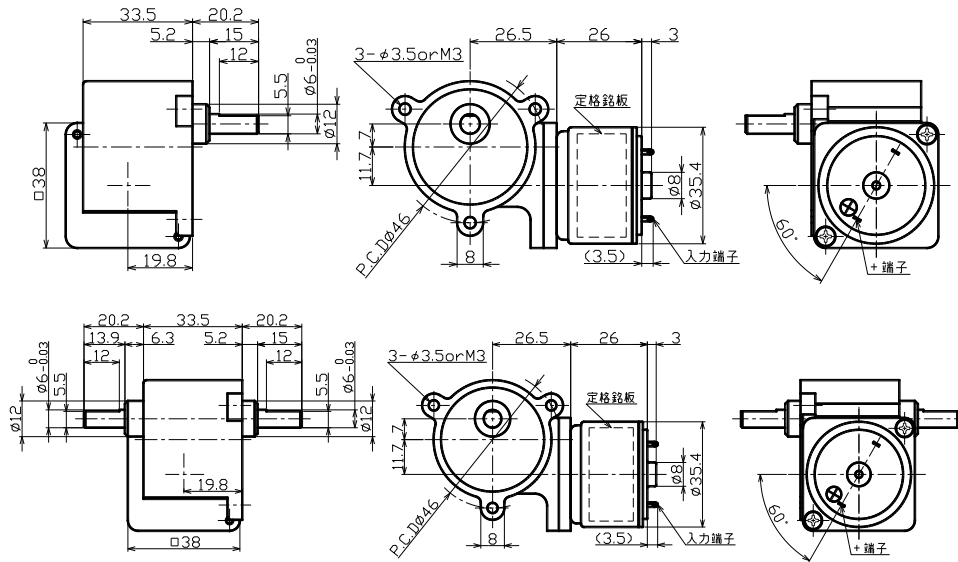

- MOTOR $\phi 35.4\text{mm}$
- GEAR ウォーム
- ドライバ TPDR-68A 6Vはカスタム
- RoHS 対応品

ギアドモータ
ブラシ付き

TU	1627
HA	2732
KH・PH	2937
KJ・PJ	3522N
KS・PS	2932
KZ	3526N
KW・KWR	3526
IA・IB	3038
IG・IM	3442
CE	3452
CM	3850
LG	4668
FG	2234
	3641

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア段数	L寸法 mm	許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
				mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
KW・KWR	25~50	2	—	196	2	294	3	9.8	1	6.86	0.7
	60~100	3	—	294	3	441	4.5				
	125~150		—	588	6	882	9				
	200~500	4	—	588	6	882	9				
	750~1500	5	—	588	6	882	9				

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		減速比															
			25	30	50	60	75	100	125	150	200	250	300	375	500	750	1000	1500
TP-3526NA -KW・KWR (24V)	回転数	r/min	148	122	72.1	60	48.5	35.8	29.1	24	18.1	14.7	12.1	9.7	7.6	5.3	4.1	2.8
	定格トルク	mN·m	39.2	49	88.2	98	118	167	196	245	294	343	441	539	588	588	588	588
		kg·cm	0.4	0.5	0.9	1	1.2	1.7	2	2.5	3	3.5	4.5	5.5	6	6	6	6
TP-3526NB -KW・KWR (24V)	回転数	r/min	226	187	111	92.3	74.4	55.2	44.6	36.9	27.8	22.5	18.5	14.9	11.5	8	6.1	4.2
	定格トルク	mN·m	39.2	49	88.2	98	118	167	196	245	294	343	441	539	588	588	588	588
		kg·cm	0.4	0.5	0.9	1	1.2	1.7	2	2.5	3	3.5	4.5	5.5	6	6	6	6
TP-3526NC -KW・KWR (24V)	回転数	r/min	317	264	159	132	106	78.9	64.8	53.7	39.4	32	26.5	21.3	16.6	11.4	8.7	5.9
	定格トルク	mN·m	49	58.8	98	108	137	186	196	245	343	392	490	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.5	0.6	1	1.1	1.4	1.9	2	2.5	3.5	4	5	6	6	6	6	6
TP-3526NC -KW・KWR (12V)	回転数	r/min	147	120	70.9	58.6	46.9	35.4	28.4	23.4	18.4	14.1	11.9	9.4	7.1	5	4	2.7
	定格トルク	mN·m	29.4	39.2	68.6	78.4	98	127	157	196	196	294	343	441	588	588	588	588
		kg·cm	0.3	0.4	0.7	0.8	1	1.3	1.6	2	2	3	3.5	4.5	6	6	6	6
TP-3526E -KW・KWR (6V)	回転数	r/min	224	192	112	93.2	74.8	55.9	44.6	38	28.4	22.3	18.7	15	11.4	7.9	6.1	4.2
	定格トルク	mN·m	39.2	39.2	78.4	88.2	108	147	186	196	245	343	392	490	588	588	588	588
		kg·cm	0.4	0.4	0.8	0.9	1.1	1.5	1.9	2	2.5	3.5	4	5	6	6	6	6
TP-3526NJ -KW・KWR (12V)	回転数	r/min	208	208	104	86.5	69.4	51.9	41.4	35.2	26	20.7	17.4	13.9	10.6	7.3	5.6	3.8
	定格トルク	mN·m	39.2	39.2	78.4	88.2	108	147	186	196	245	343	392	490	588	588	588	588
		kg·cm	0.4	0.4	0.8	0.9	1.1	1.5	1.9	2	2.5	3.5	4	5	6	6	6	6
回転方向			CW				CCW				CW				CCW			
段数			2				3				4				5			
質量 [g]			270				275				280				285			

※ 回転方向: モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。) CW: 時計方向 CCW: 反時計方向

● 用途..... ドアロック ブラインド 防犯カメラ おもちゃ

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。