

ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き


TP-3526E-KW・KWRシリーズ



KW



KWR

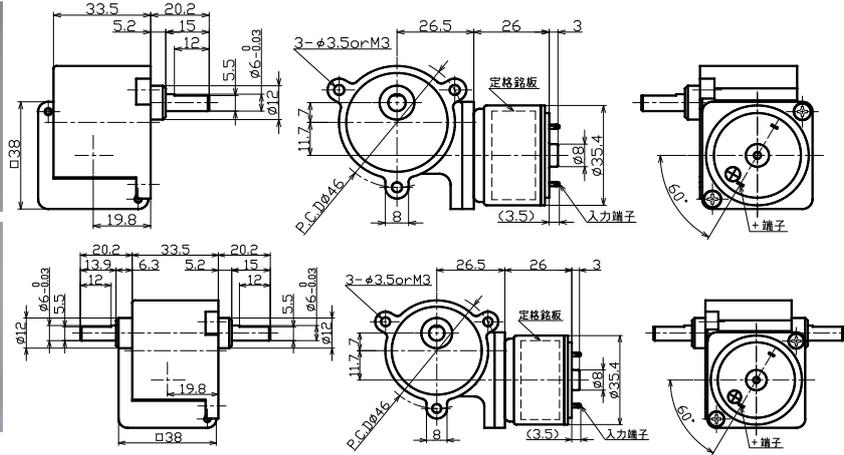

- MOTOR
φ35.4mm
- GEAR
ウォーム
- RoHS
対応品
- 6Vドライバは
カスタムにて


TP-3526G-KW・KWRシリーズ



KW



KWR

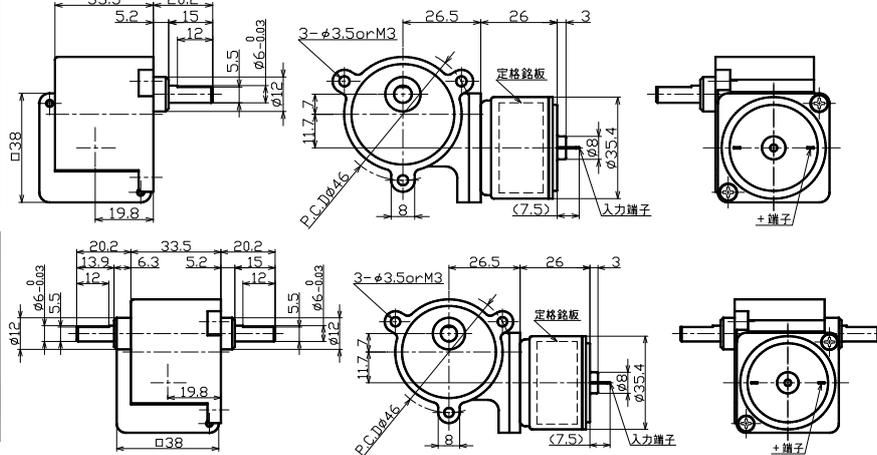

- MOTOR
φ35.4mm
- GEAR
ウォーム
- RoHS
対応品
- 省電力
電池駆動可
- 6Vドライバは
カスタムにて

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
KW・KWR	25~50	2	—	196	2	294	3	9.8	1	6.86	0.7
	60~100	3	—	294	3	441	4.5				
	125~150		—	588	6	882	9				
	200~500	4	—								
	750~1500	5	—								

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		減速比															
			25	30	50	60	75	100	125	150	200	250	300	375	500	750	1000	1500
TP-3526E -KW・KWR (6V)	回転数	r/min	224.3	192.2	112.1	93.2	74.8	55.9	44.6	38	28.4	22.3	18.7	15	11.4	7.93	6.1	4.17
	定格 トルク	mN·m	39.2	39.2	78.4	88.2	108	147	186	196	245	343	392	490	588	588	588	588
		kg·cm	0.4	0.4	0.8	0.9	1.1	1.5	1.9	2	2.5	3.5	4	5	6	6	6	6
TP-3526G -KW・KWR (12V)	回転数	r/min	127	108	63.7	53.7	43.9	32.5	25.9	21.5	15.9	12.8	10.6	8.5	6.4	4.3	3.2	2.1
	定格 トルク	mN·m	9.8	9.8	19.6	19.6	20	29	39	49	69	78	98	127	167	196	294	441
		kg·cm	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1	1	2	2	3	5
TP-3526G -KW・KWR (6V)	回転数	r/min	56.6	47.1	28.3	23.9	19.6	15	11.5	9.8	7.2	5.7	4.7	3.8	2.9	1.9	1.4	1
	定格 トルク	mN·m	4.9	5.9	9.8	9.8	10	9.8	19.6	20	29	39	49	59	78	118	157	196
		kg·cm	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	1	0.6	0.8	1.2	2
回転方向			CCW				CW				CCW				CW			
段数			2				3				4				5			
質量 [g]			270				275				280				285			

※ 回転方向: モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。) CW: 時計方向 CCW: 反時計方向

- 用途..... ドアロック ブラインド 防犯カメラ おもちゃ

スリーピース株式会社 営業部
 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
 URL :http://www.three-peace.com
 E-mail:eigyou@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

ギアドモータ
ブラシ付き

TU	1621
UW	1635
UM	2133
HA	2732
KH・PH	2937
K・P・J	3522
KS・PS	3526
KZ	3632
KW・KWR	3640
IA・IB	3452
IG・IM	3850
CE	4990
CM	2234
LG	3641