


# ギアドモータ \*外形図・特性表\*

ブラシ付き

## TP-3526E-IG・IGL・IM・IMLシリーズ〈全段樹脂歯車〉

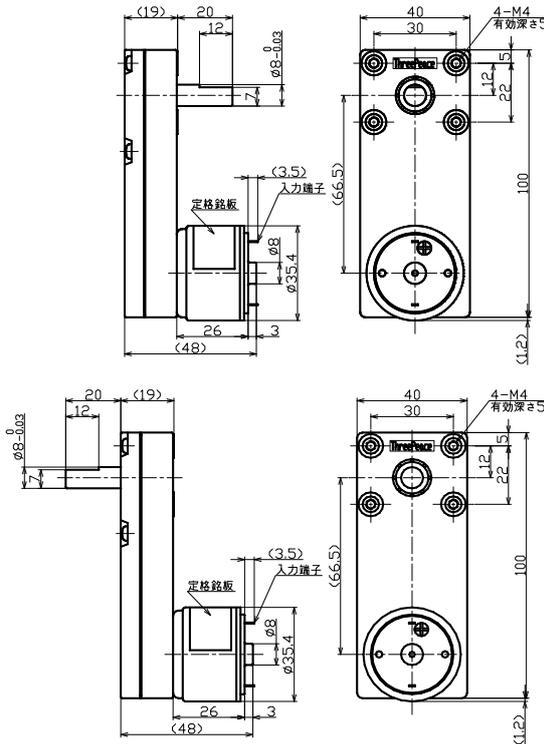

MOTOR  
φ35.4mm

GEAR  
100 \* 40mm

RoHS  
対応品

安価型

6Vドライバは、  
カスタムにて  
対応

### ●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
IG・IGL	60~130	4	19	392	4	588	6	9.8	1	9.8	1
	230~500	5		588	6	882	9				
IM・IML	60~130	4		392	4	588	6	19.6	2		
	230~500	5		588	6	882	9				

※IMタイプは含油軸受け品のため、IGタイプより耐ラジアル荷重に優れています。

※減速比1/60も製作可能です。

### ●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		60	100	130	230	280	320	500
	TP-3526E -IG・IM (6V)	回転数	r/min	101.3	60.1	46.8	24.5	21.6	19.3
定格 トルク		mN·m	147	245	294	539	588	588	588
		kg·cm	1.5	2.5	3	5.5	6	6	6
回転方向			CW			CCW			
段数			4			5			
質量 [g]			145			150			

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

● 用途..... 自動販売機 ATM 金銭機械 ミニラボ 券売機 ドアロック カッター

防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 パス運賃箱 印刷機

ギアドモータ  
ブラシ付き

TU 1621

UW 1635

UM 2133

HA 2732

KH・PH 2937

KJ・PJ 3522

KS・PS 3526

KZ 3632

KW・KWR 3640

IA・IB 3452

IG・IM 3850

CE 4990

CM 2234

LG 3641

スリーピース株式会社 営業部  
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727  
URL :http://www.three-peace.com  
E-mail:eigyoun@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。  
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、  
固くお断りいたします。  
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。