




TP-2937-KH・PHシリーズ〈断続運転用〉

ギアドモータ  
ブラシ付き

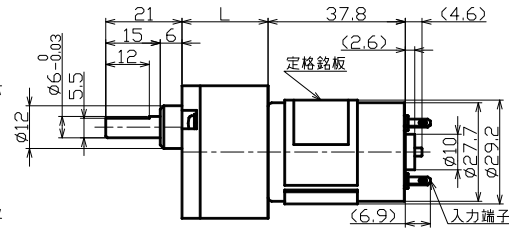

KH




MOTOR  
φ29.2mm




GEAR  
φ37mm  
□43mm

ドライバ  
TPDR-58A

RoHS  
対応品



PH

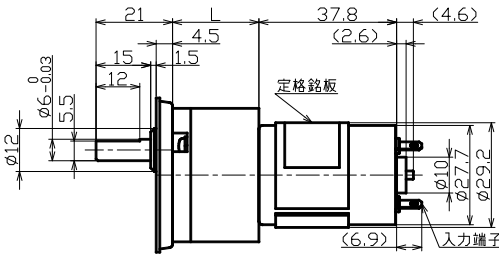

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法		許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
KH・PH	5~10	2	18.7	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7	
	15~30	3	21.2	196	2	294	3					
	40~90	4	23.7	294	3	441	4.5					
	100											
	120~300	5	26.2	588	6	882	9					
	360~900	6	28.7									

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	回転数																			
		5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200	270	300	450	675	900	
TP-2937A -KH・PH (24V)	回転数	r/min	1,533	766	514	384	307	257	192	153	128	104	77.1	63.9	51.5	38.5	29	26.2	17.7	12	9.1
	定格 トルク	mN·m	19.6	39.2	49	68.6	88.2	98	127	157	186	196	294	343	392	539	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1	1.3	1.6	1.9	2	3	3.5	4	5.5	6	6	6	6	6
回転方向			CCW						CW						CCW						
段数			2						3						4						
質量 [g]			173						178						183						

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

- 用途..... ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン  
防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ