


TP-2937-IA・IAL・IB・IBLシリーズ〈全段樹脂歯車〉

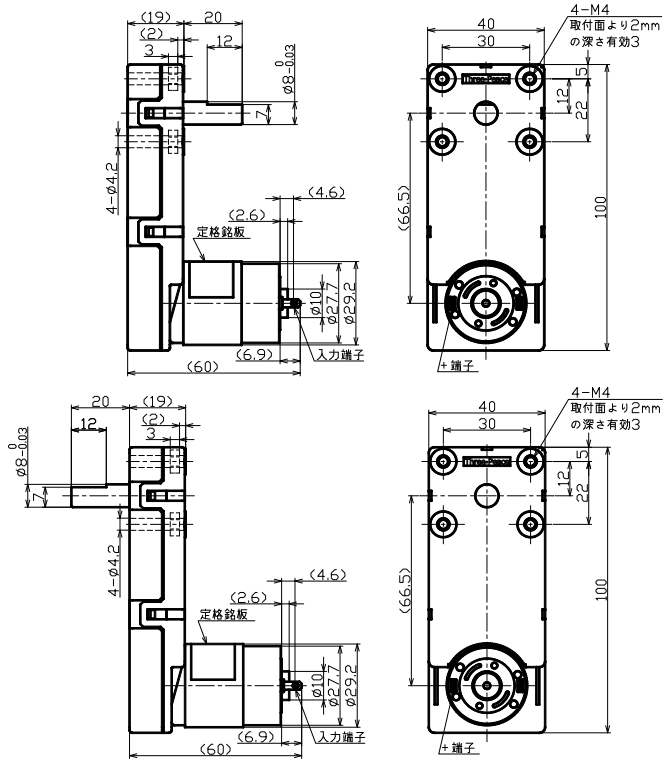

MOTOR
φ27.7mm

GEAR
100 * 40mm

ドライバ
TPDR-58A

RoHS
対応品

エンコーダ
取付OK

安価型

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
IA・IAL	70~190	5	19	392	4	588	6	9.8	1	9.8	1
	220~450			588	6	882	9				
IB・IBL	70~190			392	4	588	6	19.6	2		
	220~450			588	6	882	9				

※IBタイプは含油軸受けのため、IAタイプより耐ラジアル荷重に優れています。

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		70	90	190	220	250	290	450
	TP-2937A - IA・IB (24V)	回転数	r/min	110.5	85.2	40.7	35.0	31.0	27.4
定格 トルク		mN·m	196	245	392	588	588	588	588
		kg·cm	2	2.5	4	6	6	6	6
回転方向			CCW						
段数			5						
質量 [g]			155						

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

● 用途..... 自動販売機 ATM 金銭機械 ミニラボ 券売機 ドアロック カッター

防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機