




ギアドモータ
ブラシ付き

TP-3452-KJ・PJシリーズ〈連続運転用〉

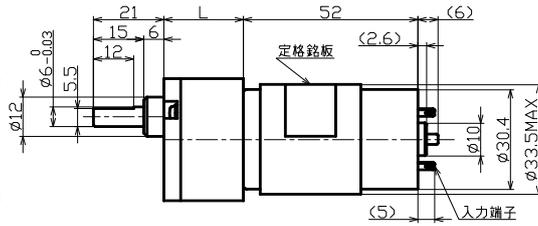

KJ

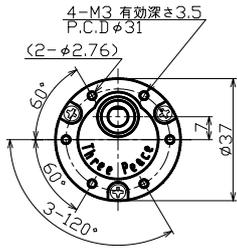

MOTOR
φ33.5mm




GEAR
φ37mm
□43mm

ドライバ
TPDR-58A

RoHS
対応品



PJ

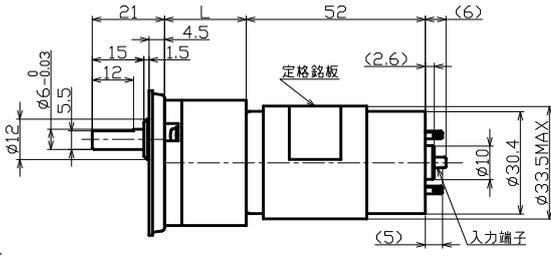

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
KJ・PJ	5~10	2	20.3	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7
	15~30	3	22.8	196	2	294	3				
	40~90	4	25.3	294	3	441	4.5				
	100			588	6	882	9				
	120~300	5	27.8								
	360~900	6	30.3								

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	減速比																			
		5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	120	150	200	270	300	450	675	900	
TP-3452A- KJ・PJ (24V)	回転数	r/min	878	433	286	215	173	148	108	88.5	75.0	61.0	46.5	37.2	30.3	23.1	17.4	15.7	10.6	7.1	5.4
	定格 トルク	mN·m	39.2	88.2	127	167	196	196	294	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.4	0.9	1.3	1.7	2	2	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6
TP-3452B- KJ・PJ (24V)	回転数	r/min	1,312	656	433	324	265	224	165	135	113	91.7	69.6	56.3	45.6	34.7	25.9	23.4	15.7	10.5	7.9
	定格 トルク	mN·m	49	98	147	196	196	196	294	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.5	1	1.5	2	2	2	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6
TP-3452C- KJ・PJ (12V)	回転数	r/min	923	454	300	226	182	155	113	93.1	79.0	64.4	49.2	39.1	31.9	24.4	18.4	16.6	11.2	7.5	5.7
	定格 トルク	mN·m	39.2	88.2	127	167	196	196	294	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.4	0.9	1.3	1.7	2	2	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6
回転方向			CW			CCW			CW			CCW			CCW			CW			
段数			2			3			4			5			6						
質量 [g]			242			247			252			257			262						

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

●用途..... ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン

防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ