


TP-2234-UWシリーズ

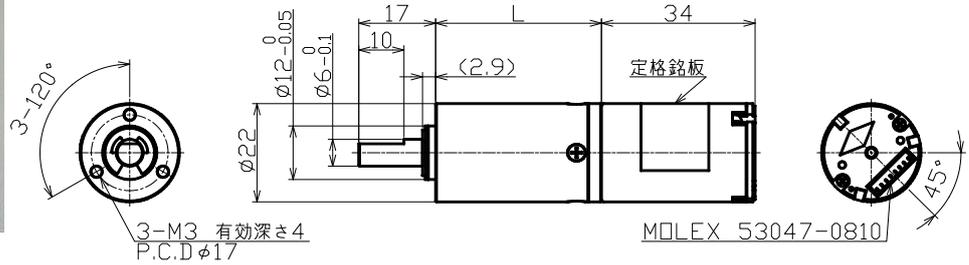

- MOTOR
φ22mm
- GEAR
φ22mm
- ドライバ
TPDR-41A
- RoHS
対応品

モータ内部結線図、モータ参考駆動回路、モータ駆動真値表は、モータページA-13をご参照ください。

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア段数	L寸法 mm	許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
				mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
UW(樹脂)	4~6	1	19.1	49	0.5	73.5	0.75	9.8	1	9.8	1
	16~36	2	26.4	98	1	147	1.5				
	64~216	3	33.7	147	1.5	220.5	2.25				
	256~1296	4	41.0	196	2	294	3				

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		減速比											
			4	6	16	24	36	64	96	144	216	256	384	576
TP-2234A -UW (24V)	回転数	r/min	1438	916	319	213	152	84.7	60.3	41.9	28.7	23.7	16.2	11.0
	定格 トルク	mN·m	9.8	19.6	58.8	88.2	98	147	147	147	147	196	196	196
		kg·cm	0.10	0.20	0.6	0.9	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0
TP-2234A -UW (12V)	回転数	r/min	642	458	160	110	70	39.5	26.3	19.2	13.6	11.0	7.7	5.3
	定格 トルク	mN·m	8.82	9.8	29.4	39.2	68.6	98	147	147	147	196	196	196
		kg·cm	0.09	0.10	0.3	0.4	0.7	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0
段数			1		2		3			4				
質量 [g]			80		85		90			95				

- 用途..... プライズゲーム機 ATM(現金自動預払機) 金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など) 電子錠(ドアロック)
- カード搬送 電動カーテン ブラインド駆動 ロボット 印刷機

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
 ●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
 ●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。