



ギアドモータ *外形図・特性表*


TP-2732-HM・PHMシリーズ



HM



PHM

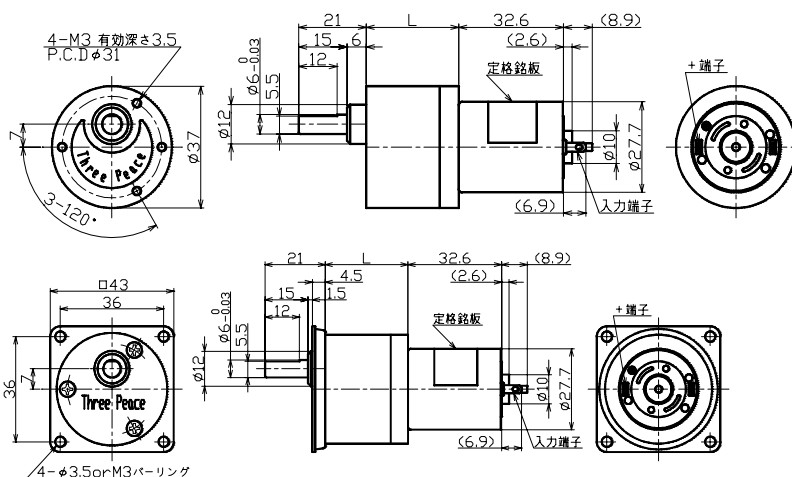

MOTOR
φ27.5mm

GEAR
φ37mm
□43mm

ドライバ
TPDR-6

RoHS
対応品

エンコーダ
取付OK

アタッチメント

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法		許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mm	mN-m	kg·cm	mN-m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
HM・PHM	5~10	2	23.8	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7	
	12.5~30	3	26.3	196	2	294	3	9.8	1	6.86	0.7	
	36~90	4	28.8	294	3	441	4.5	9.8	1	6.86	0.7	
	100	4	28.8	588	6	882	9	9.8	1	6.86	0.7	
	120~300	5	31.3	588	6	882	9	9.8	1	6.86	0.7	
	360~1000	6	33.8	588	6	882	9	9.8	1	6.86	0.7	

- 用途.....
- ゲーム機
 - ATM
 - 金銭機械
 - ミララボ
 - コインホッパー
 - 券売機
 - ドアロック
 - カッター
 - 電動カーテン
 - 防犯カメラ
 - ブラインド
 - 紙幣計数機
 - カード搬送
 - バス運賃箱
 - 印刷機
 - オイルポンプ

スリーピース株式会社 営業部
 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
 URL :http://www.three-peace.com
 E-mail:eigyoun@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

ギアドモータ
 1621 TU
 1635 KP
 2133 KG・PG
 2732 KM・PM
 3526 HM・PHM
 3632 KS・PKS
 3640 KW・KWR
 3644 IG・IGL
 3850 IM・IML
 4990 CE
 3546 DE
 3641 SW
 2528 LG