


ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き

TP-2732-UWシリーズ

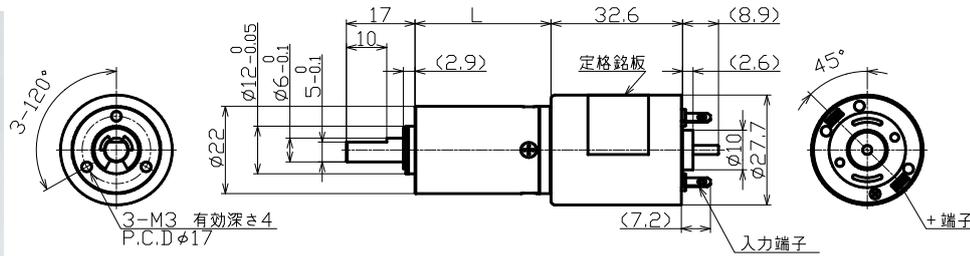

MOTOR
φ27.7mm

GEAR
φ22mm

ドライバ
TPDR-58A

RoHS
対応品

エンコーダ
取付OK

※ オプションで金属タイプ(UJ)もお取り扱いできます。お問い合わせください。

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法 mm	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
				mN-m	kg-cm	mN-m	kg-cm	N	kgf	N	kgf
UW	4~6	1	19.1	49	0.5	73.5	0.75	9.8	1	9.8	1
	16~36	2	26.4	98	1	147	1.5				
	64~216	3	33.7	147	1.5	220.5	2.25				
	256~1296	4	41.0	196	2	294	3				

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		減速比											
			4	6	16	24	36	64	96	144	216	256	384	576
TP-2732D -UW (24V)	回転数	r/min	1019	680	254	169	115	64.2	42.1	28.0	19.8	16.0	11.2	7.7
	定格 トルク	mN・m	5.88	8.82	19.6	29.4	39.2	58.8	98	147	157	196	196	196
		kg-cm	0.06	0.09	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0	1.5	1.6	2.0	2.0	2.0
TP-2732E -UW (24V)	回転数	r/min	1589	1102	396	269	175	98.3	65.6	46.2	31.9	26.2	18.0	12.3
	定格 トルク	mN・m	8.82	9.8	29.4	39.2	68.6	98	147	147	147	196	196	196
		kg-cm	0.09	0.10	0.3	0.4	0.7	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0
TP-2732F -UW (24V)	回転数	r/min	2204	1530	536	357	238	134	92.3	64.0	43.7	36.2	24.7	16.7
	定格 トルク	mN・m	9.8	9.8	39.2	58.8	88.2	127	147	147	147	196	196	196
		kg-cm	0.10	0.10	0.4	0.6	0.9	1.3	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0
TP-2732F -UW (12V)	回転数	r/min	1068	712	266	177	120	67.2	44.1	29.4	20.7	16.7	11.7	8.1
	定格 トルク	mN・m	5.88	8.82	19.6	29.4	39.2	58.8	98	147	147	196	196	196
		kg-cm	0.06	0.09	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0
回転方向			CCW				CCW				CCW			
段数			1				2				3			
質量 [g]			75				80				85			

※ 回転方向: モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

●用途.....

ゲーム機	ATM	金銭機械	ミラボ	コインホッパー	券売機	ドアロック	カッター	電動カーテン
防犯カメラ	ブラインド	紙幣計数機	カード搬送	バス運賃箱	印刷機	オイルポンプ		

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

ギアドモータ
ブラシ付き

TU	1621
UW	1635
UM	2133
HA	2732
KH・PH	2937
KJ・PJ	3522
KS・PS	3526
KZ	3632
KW・KWR	3640
IA・IB	3452
IG・IM	3850
CE	4990
CM	2234
LG	3641