モータ単体　＊外形図・特性表＊

ブラシ付き

TP－2932シリーズ

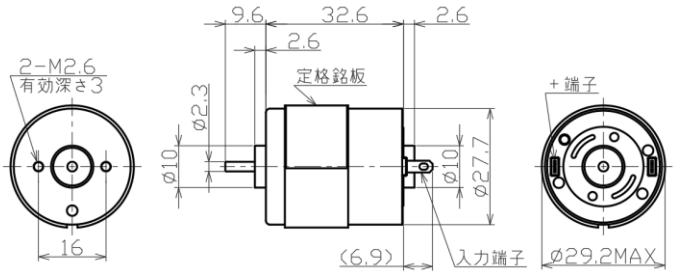

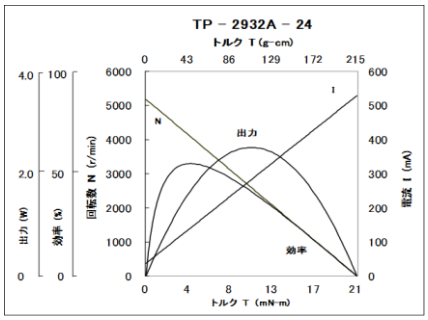

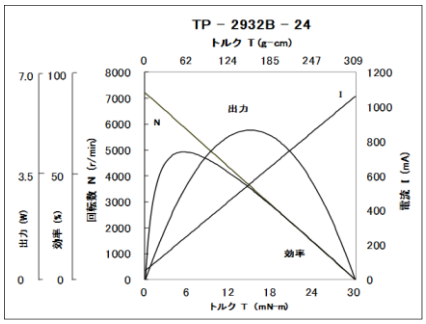

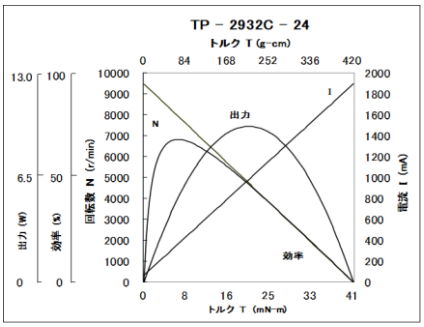

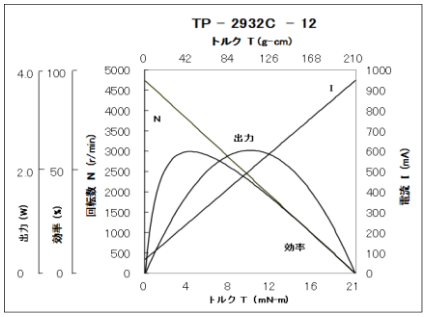

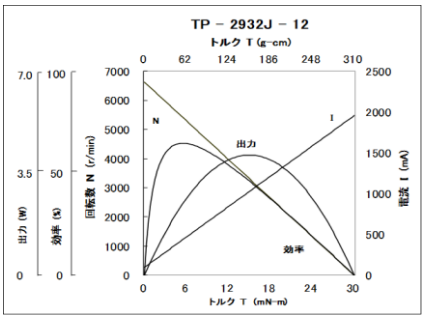

MOTOR φ29.2mm

RoHS 対応品

ドライバ TPDR-68A

絶縁階級 B種

極数：2
スロット数：5

機種名 TP－		電圧 [V]	無負荷 回転数 r/min	無負荷 電流 mA	定格 出力 W	定格 トルク mN-m	定格 トルク gf·cm	定格 回転数 r/min	定格 電流 mA	起動(停動) トルク mN-m	起動(停動) トルク gf·cm	起動(停動) 電流 mA	回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子
2932	A	24	5175	38	1.9	4.41	45	4090	141	21.1	215	529	CCW	カーボン	バリスタ
	B		7200	53	2.8			6152	200	30.3	309	1060			
	C		9460	70	4.3	4.9	50	8335	287	41	420	1895			
	C	12	4730	70	1.4	3.43	35	3943	216	20.6	210	948			
	J		6620	98	2.4	3.92	40	5766	338	30.4	310	1955			

スリーピース株式会社　営業部
TEL:03-5807-3051　FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。