


モータ単体 *外形図・特性表*

TP-3640シリーズ

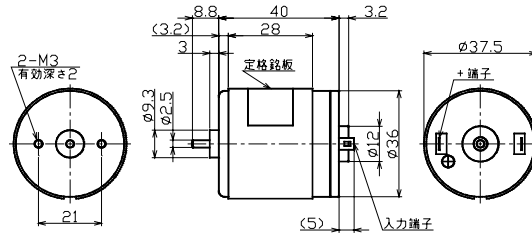




MOTOR
φ37.5mm

RoHS
対応品

ドライバ
TPDR-6




絶縁階級
E種

極数: 2
スロット数: 7

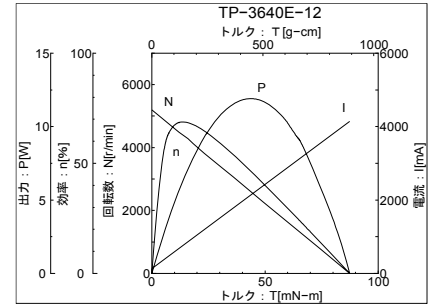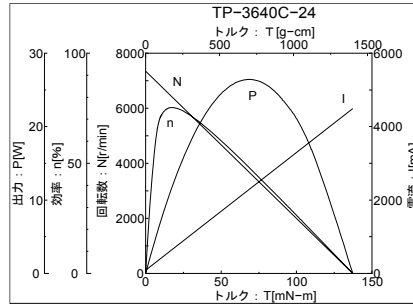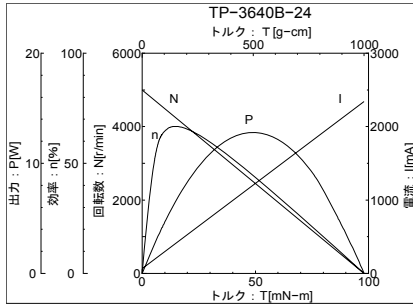

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子+印加	質量 g	ブラシ	ノイズ素子		
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf-cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf-cm					電流 mA	
3640	B	24	5000	65	5.3	11.76	120	4400	338	98.0	1000	2340	CCW	135	カーボン	バリスタ
	C	24	7350	85	9.3	13.72	140	6615	526	137.2	1400	4495				
	E	12	5200	130	5.4	11.76	120	4500	670	87.3	891	4141				
	H	24	7350	85	9.3	13.72	140	6615	526	137.2	1400	4495				

TP-3644D・Hシリーズ

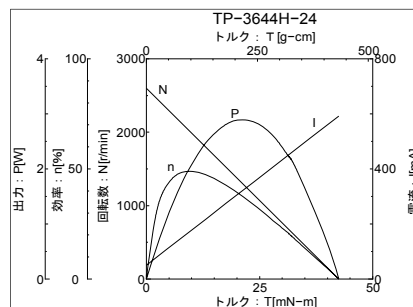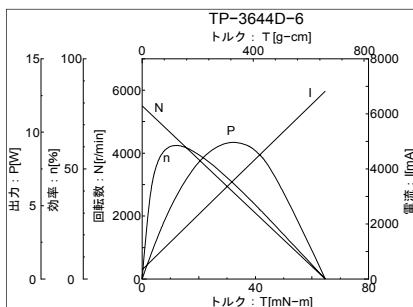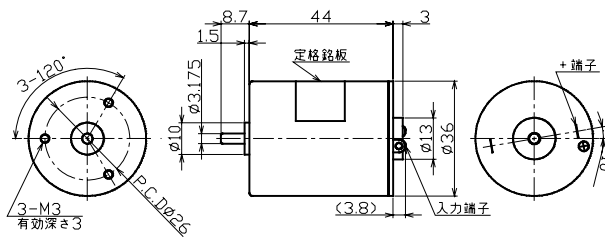

MOTOR
φ36mm

RoHS
対応品

ドライバ
TPDR-6

絶縁階級
A種

極数: 2
スロット数: 3

※6V用ドライバはカスタムにて対応いたします。

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子+印加	質量 g	ブラシ	ノイズ素子		
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf-cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf-cm					電流 mA	
3644	D	6	5500	340	5.4	11.76	120	4500	1520	70.3	717	7703	CW	130	カーボン	電解コンデンサ
	H	24	2600	50	2.0	9.80	100	2000	175	42.4	433	592				

スリーピース株式会社 営業部
 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
 URL :http://www.three-peace.com
 E-mail:eigyou@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。