

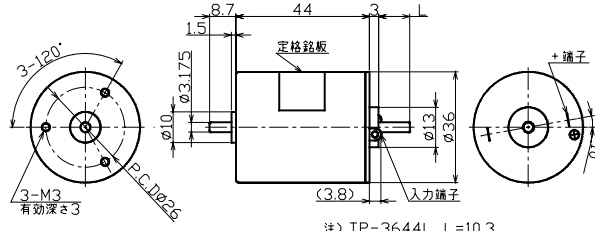


モータ単体 *外形図・特性表*

TP-3644J・Lシリーズ

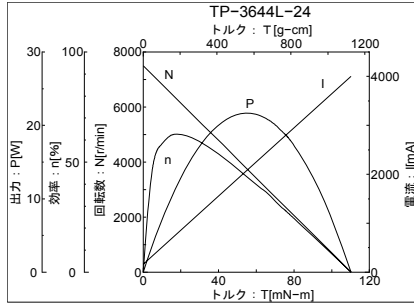

注) TP-3644L L=10.3
TP-3644J L=16.3

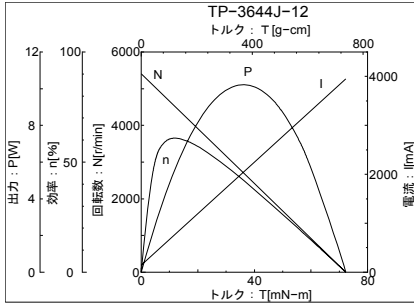


- MOTOR φ36mm
 - RoHS 対応品
 - ドライバー TPDR-6
 - 絶縁階級 A種
 - 極数: 2
スロット数: 3
 - エンコーダ 取付OK
- ※Fタイプのみ

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷			定格		起動(停動)			回転方向 +端子+印加	質量 g	ブラシ	ノイズ素子			
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m gf-cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m gf-cm	電流 mA							
3644	J	12	5410	140	5.4	11.76	120	4530	760	72.3	738	3952	CW	130	カーボン	電解コンデンサ
	L	24	7500	160	8.0			6700	570	110.3	1125	5333				



TP-3850A・Fシリーズ



Aシリーズ

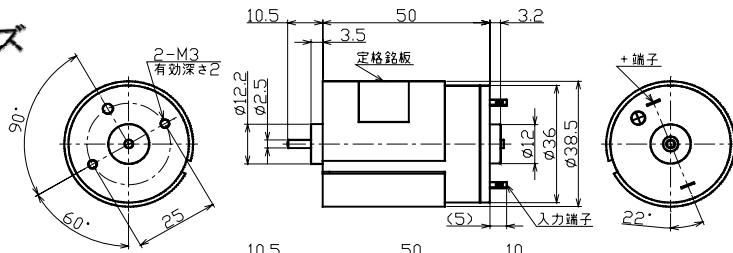

Fシリーズ

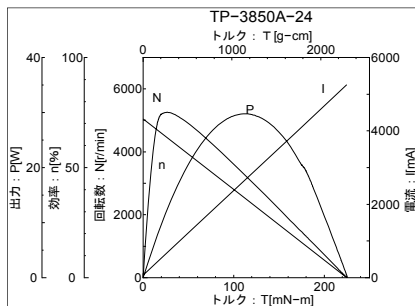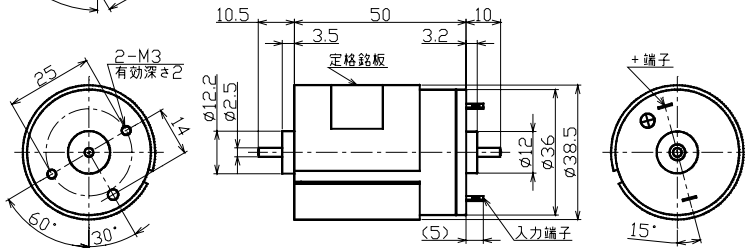

- MOTOR φ38.5mm
- RoHS 対応品
- ドライバー TPDR-6
- 絶縁階級 E種
- 極数: 2
スロット数: 7

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷			定格		起動(停動)			回転方向 +端子+印加	質量 g	ブラシ	ノイズ素子			
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m gf-cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m gf-cm	電流 mA							
3850	A	24	5050	70	9.2	19.60	200	4610	522	224.9	2295	5258	CW	205	カーボン	バリスタ
	F		4300		16.5	49.00	500	3300	1000	210.8	2150	4069				

スリーピース株式会社 営業部

TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727

URL :http://www.three-peace.com

E-mail:eigyou@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

モータ単体

ブラシ付DCモータ

ブラシレスモータ

振動モータ

アタッチメント式ギア用モータ

1621	1635	2133	2732	3526	3632	3640	3644	3644	3850	4990	3546	2234	3641	2528
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------