





ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシレス




TP-3641(ドライバ内蔵)-KJ・PJシリーズ



KJ

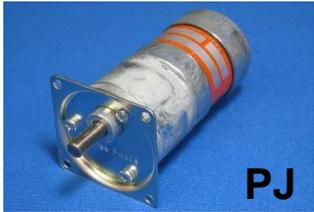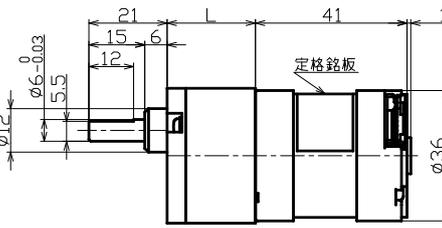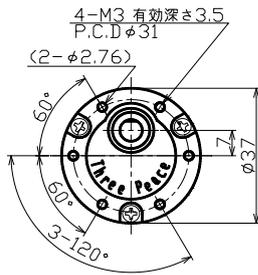

PJ

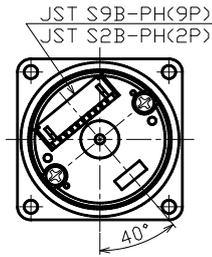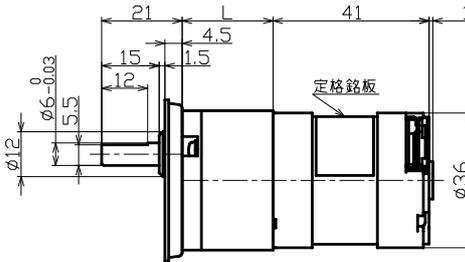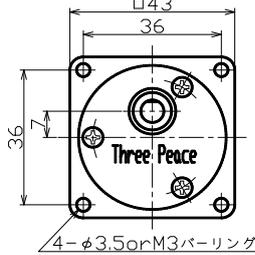

2ピンタイプと9ピンタイプがあります。モータ接続図は、モータページA-15をご参照ください。

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法 mm	許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
				mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
KJ・PJ	5~10	2	20.3	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7
	15~30	3	22.8	196	2	294	3				
	40~90	4	25.3	294	3	441	4.5				
	100			588	6	882	9				
	120~300	5	27.8								
360~900	6	30.3									

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 120 150 200 270 300 450 675 900																				
		回転数 r/min	484	259	164	128	105	88.5	65.1	53.1	44.8	36.3	27.6	22.3	18.1	13.7	10.3	9.3	6.2	4.2	3.1	
3641AA(AB) -KJ・PJ (24V)	定格 トルク	mN·m	78.4	98	196	196	196	196	294	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	
		kg·cm	0.8	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	回転数	r/min	746	394	252	195	159	134	99.1	80.6	67.8	54.8	41.6	33.7	27.3	20.7	15.5	14	9.4	6.3	4.7	
3641BA(BB) -KJ・PJ (24V)	定格 トルク	mN·m	78.4	98	196	196	196	196	294	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.8	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	回転数	r/min	991.5	527.7	339.0	261.6	212.9	179.3	132.7	107.6	90.5	73.1	55.3	45.0	36.4	27.6	20.6	18.6	12.4	8.33	6.26	
3641CA(CB) -KJ・PJ (24V)	定格 トルク	mN·m	88.2	98	196	196	196	196	294	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.9	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	回転数	r/min	469	241	155	119	98	83.3	60.9	50	42.3	34.4	26.2	21	17.1	13	9.8	8.8	5.9	4	3	
3641DA(DB) -KJ・PJ (12V)	定格 トルク	mN·m	58.8	98	167	196	196	196	294	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.6	1	1.7	2	2	2	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	回転数	r/min	827	425	273	209	173	147	107	88	74.5	60.6	46.2	36.9	30.1	23	17.2	15.6	10.5	7	5.3	
3641EA(EB) -KJ・PJ (12V)	定格 トルク	mN·m	58.8	98	167	196	196	196	294	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg·cm	0.6	1	1.7	2	2	2	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	回転数	r/min	827	425	273	209	173	147	107	88	74.5	60.6	46.2	36.9	30.1	23	17.2	15.6	10.5	7	5.3	
段数			2		3			4					5			6						
質量 [g]			245		250			255					260			265						

※2ピンタイプ(2P)の品番は、モータ末尾がAとなります。例3641AA、3641BAなど
9ピンタイプ(9P)の品番は、モータ末尾がBとなります。例3641AB、3641BBなど
2ピンタイプも9ピンタイプも特性は同じです。それぞれのモータ接続についてページA-15をご参照ください。

●用途..... ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン

防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

ギアドモータ
ブラシレス

TU 1621

UW 1635

UM 2133

HA 2732

KH・PH 2937

KJ・PJ 3522

KS・PS 3526

KZ 3632

KW・KWR 3640

IA・IB 3452

IG・IM 3850

CE 4990

CM 2234

LG 3641