





ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き




TP-4668-LG・LGLシリーズ



LG

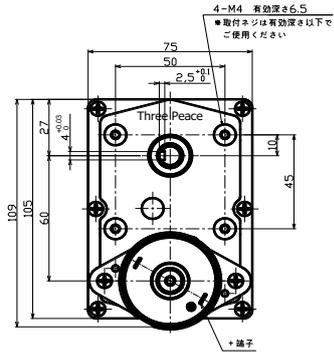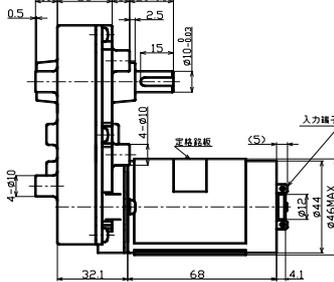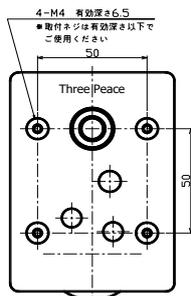

LGL

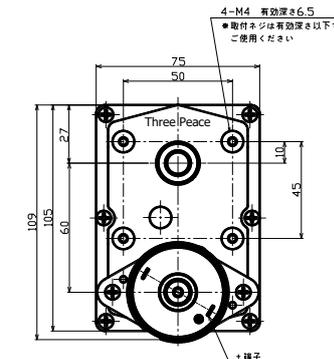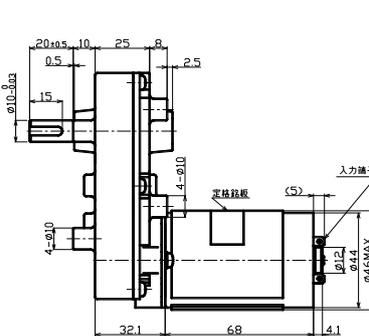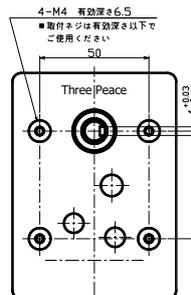

MOTOR
φ46mm

GEAR
高トルク
75*100mm

ドライバ
TPDR-68A

RoHS
対応品

ギアドモータ
ブラシ付き

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法 mm	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
				mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
LG・LGL	6~20	3	—	1960	20	2940	30	98	10	20	2
	25~36			2940	30	4410	45				
	50			3430	35	5145	52.5				
	75~200	5		3920	40	5880	60	137	14		
	300			4900	50	7350	75				
	500~1000			7840	80	11760	120				

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	減速比																
		6	10	15	20	25	30	36	50	75	100	150	200	300	500	750	1000	
TP-4668F -LG・LGL (24V)	回転数	r/min	558	335	223	168	135	112	93.1	67	44.6	34.5	24.7	19.1	12.9	7.6	5.3	4.0
	定格 トルク	mN·m	294	588	735	980	1176	1470	1764	2450	3332	3920	3920	3920	4900	7840	7840	7840
		kg·cm	3	5	7.5	10	12	15	18	25	34	40	40	40	50	80	80	80
回転方向			CCW						CW						CCW			
段数			3						4						5			
質量 [g]			883						903						923			

※ 回転方向：モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(LGタイプの出力軸(モータ側)から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向
※LGLタイプのように、モータの反対側から見た場合の出力軸の回転方向は、上記とは逆方向になります。

●用途.....

- ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ 券売機 ドアロック カッター
防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機

TU	1627
HA	2732
KH・PH	2937
KJ・PJ	3522N
KS・PS	2932
KZ	3526N
KW・KWR	3526
IA・IB	3038
IG・IM	3442
CE	3452
CM	3850
LG	4668
FG	2234
	3641

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。