TP－3850シリーズ

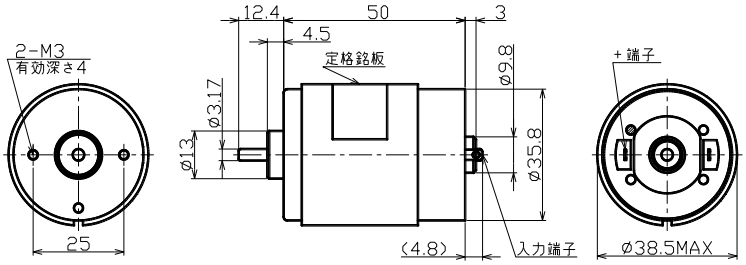

MOTOR φ38.5mm

RoHS 対応品

絶縁階級 B種

極数：2 スロット数：5

ドライバ TPDR-68A

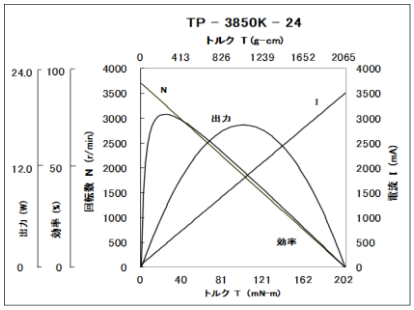

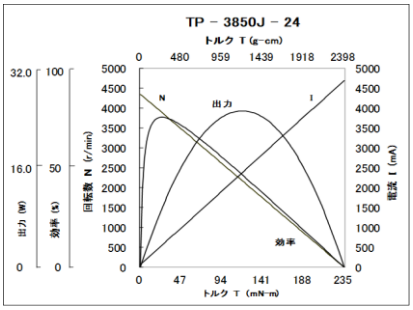

機種名 TP－		電圧 [V]	無負荷 回転数 r/min	無負荷 電流 mA	定格 出力 W	定格 トルク mN-m	定格 トルク gf·cm	定格 回転数 r/min	定格 電流 mA	起動(停動) トルク mN-m	起動(停動) トルク gf·cm	起動(停動) 電流 mA	回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子
3850	K	24	3700	60	8.1	23.5	240	3270	460	202	2065	3502	CCW	カーボン	バリスタ
	J		4350	65	18	49	500	3443	1031	235	2398	4698			

TP－4668シリーズ

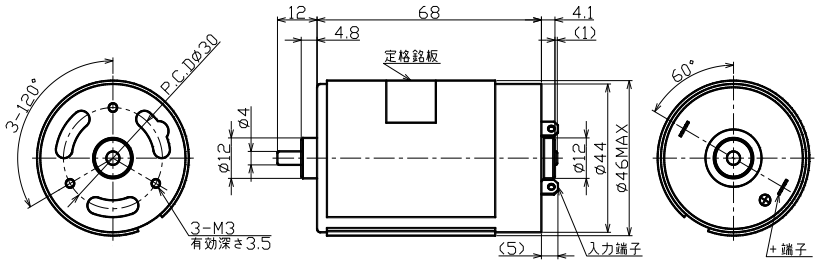

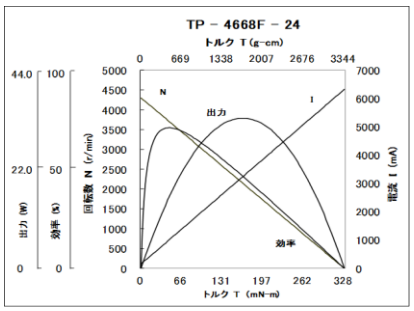

MOTOR φ46mm

RoHS 対応品

絶縁階級 F種

極数：2 スロット数：5

ドライバ TPDR-68A

機種名 TP－		電圧 [V]	無負荷 回転数 r/min	無負荷 電流 mA	定格 出力 W	定格 トルク mN-m	定格 トルク gf·cm	定格 回転数 r/min	定格 電流 mA	起動(停動) トルク mN-m	起動(停動) トルク gf·cm	起動(停動) 電流 mA	回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子
4668	F	24	4300	160	24	68.6	700	3400	1450	328	3344	6323	CCW	カーボン	バリスタ

スリーピース株式会社　営業部
TEL:03-5807-3051　FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。