





ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き

TP-3850-LG・LGLシリーズ

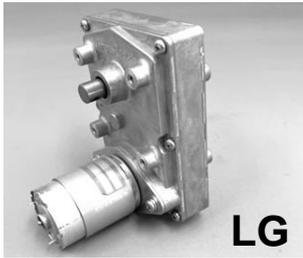

LG

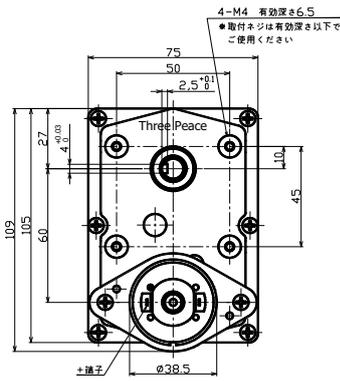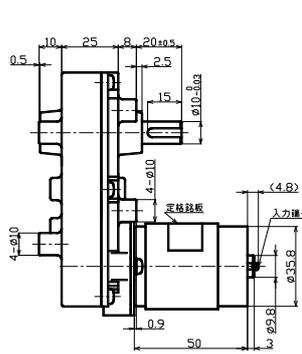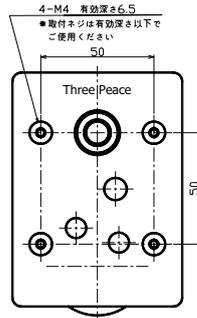

MOTOR
φ38.5mm




GEAR
高トルク
70*100mm

ドライバ
TPDR-68A

RoHS
対応品



LGL

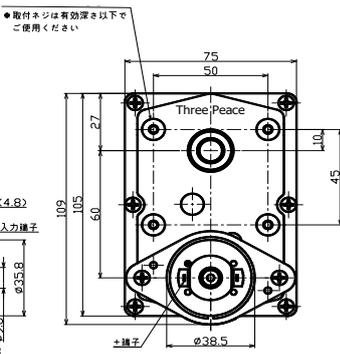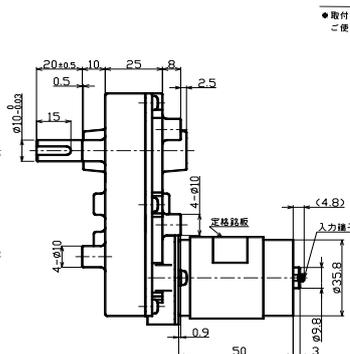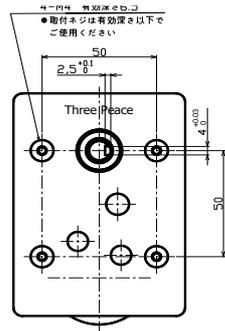

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法 mm	許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
				mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
LG・LGL	6~20	3	—	1960	20	2940	30	98	10	20	2
	25~36			2940	30	4410	45				
	50			3430	35	5145	52.5				
	75~200	4		3920	40	5880	60	137	14		
	300			4900	50	7350	75				
	500~1000			7840	80	11760	120				

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	回転数																
		6	10	15	20	25	30	36	50	75	100	150	200	300	500	750	1000	
TP-3850K -LG・LGL (24V)	回転数	r/min	537	322	215	163	130	108	89.6	64.3	43.1	32.2	21.4	16.1	10.7	6.4	4.4	3.4
	定格 トルク	mN·m	98	167	245	294	392	490	588	833	1078	1470	2254	3038	4116	6860	7840	7840
		kg·cm	1	1.7	2.5	3	4	5	6	8.5	11	15	23	31	42	70	80	80
TP-3850J -LG・LGL (24V)	回転数	r/min	575	341	230	171	135	115	94	67.7	45.3	34	23.6	18.6	12.5	7.6	5.3	4
	定格 トルク	mN·m	196	343	588	686	882	980	1274	1764	2352	3136	3920	3920	4900	7840	7840	7840
		kg·cm	2	3.5	5	7	9	10	13	18	24	32	40	40	50	80	80	80
回転方向			CCW								CW				CCW			
段数			3								4				5			
質量 [g]			675								683				703			

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(LGタイプの出力軸(モータ側)から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向
 ※ FGLタイプのように、モータの反対側から見た場合の出力軸の回転方向は、上記とは逆方向になります。

●用途.....

- ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン
 防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 パス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

スリーピース株式会社 営業部
 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
 URL :http://www.three-peace.com
 E-mail:eigyoun@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
 ●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
 ●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

ギアドモータ
ブラシ付き

TU 1627

HA 2732

KH・PH 2937

KJ・PJ 3522N

KS・PS 2932

KZ 3526N

KW・KWR 3526

IA・IB 3038

IG・IM 3442

CE 3452

CM 3850

LG 4668

FG 2234

3641