


ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き

TP-3452-CEシリーズ

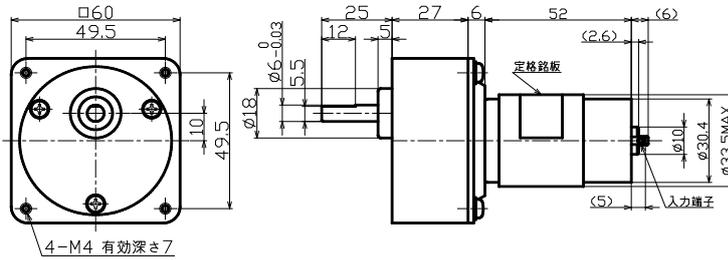

MOTOR
φ33.5mm

GEAR
□60mm

ドライバ
TPDR-58A

RoHS
対応品

ギアドモータ
ブラシ付き

TU 1621

UW 1635

UM 2133

HA 2732

KH+PH 2937

KI+PJ 3522

KS+PS 3526

KZ 3632

KW+KWR 3640

IA+IB 3452

IG+IM 3850

CE 4990

CM 2234

LG 3641

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法 mm	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重		
				mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf	
CE	5~10	2	27	294	3	441	4.5	29.4	3	19.6	2	
	15			490	5	735	7.5					
	18~36	3		686	7	1029	10.5					
	50~60			4	980	10	1470					15
	75~200											
250~1000	5											

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	回転数																								
		5	10	15	18	25	30	36	50	60	75	100	120	150	200	250	300	500	750	1000						
TP-3452A -CE (24V)	回転数	r/min	878	433	287	239	173	144	120	86.6	71.8	57.6	43.1	35.9	29.2	22.5	18.2	15.3	9.4	6.4	4.8					
	定格 トルク	mN·m	39.2	88.2	137	147	196	245	294	392	490	539	735	882	980	980	980	980	980	980	980					
		kg·cm	0.4	0.9	1.4	1.5	2	2.5	3	4	5	5.5	7.5	9	10	10	10	10	10	10	10					
TP-3452B -CE (24V)	回転数	r/min	1,312	650	432	360	260	216	181	130	108	86.9	64.9	54.5	44.5	34	27.4	23	14	9.4	7.1					
	定格 トルク	mN·m	49	108	167	176	245	294	343	490	588	637	882	980	980	980	980	980	980	980	980					
		kg·cm	0.5	1.1	1.7	1.8	2.5	3	3.5	5	6	6.5	9	10	10	10	10	10	10	10	10					
TP-3452C -CE (12V)	回転数	r/min	923	454	301	251	182	151	126	91.0	75.4	60.5	45.2	37.7	30.6	23.7	19.2	16.2	10	6.7	5.1					
	定格 トルク	mN·m	39.2	88.2	137	147	196	245	294	392	490	539	735	882	980	980	980	980	980	980	980					
		kg·cm	0.4	0.9	1.4	1.5	2	2.5	3	4	5	5.5	7.5	9	10	10	10	10	10	10	10					
回転方向			CW						CCW						CW						CCW					
段数			2						3						4						5					
質量 [g]			400						415						430						445					

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

●用途..... ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン

防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。